

**Аварийные души RED LINE
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**



Телефон/факс: (495) 783-6073, 783-6074 Электронная почта:
info@irimex.ru Интернет-ресурс: www.irimex.ru

Для глаз с настенным креплением



Следуя нормативам американского стандарта ANSI Z358.1-1998, а также некоторым национальным требованиям, вода, поставляемая аварийными установками, должна быть теплой.

Таким образом, BROEN рекомендует устанавливать термостатические смесители в аварийных установках для глаз (см. стр. 16 для дополнительной информации).

Душ для глаз с настенным креплением No. 17 067.009



Вес: « 1 кг

Душ для глаз с настенным креплением, с двумя латунными головками, с химически стойким покрытием BROEN Polyoat и со встроенным шаровым вентилем BALLOFIX® для регулирования пропускной способности.


Другие модели

No.17 066.009 с одной головкой



Душ для глаз с настенным креплением

No. 17 069.009

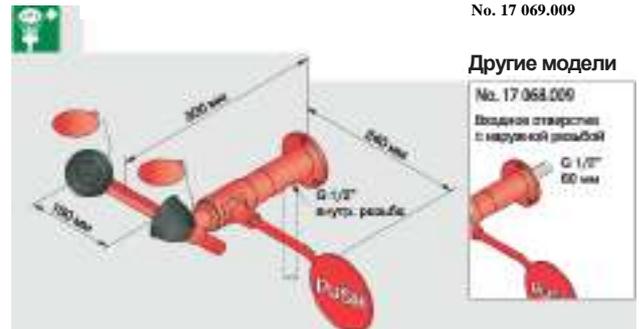

Вес: « 2 кг


Душ для глаз из латуни для открытого настенного крепления с химически стойким покрытием BROEN Polyoat. Расход воды регулируется встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).

Другие модели

No. 17 068.009



Душ для глаз с раковиной с настенным креплением

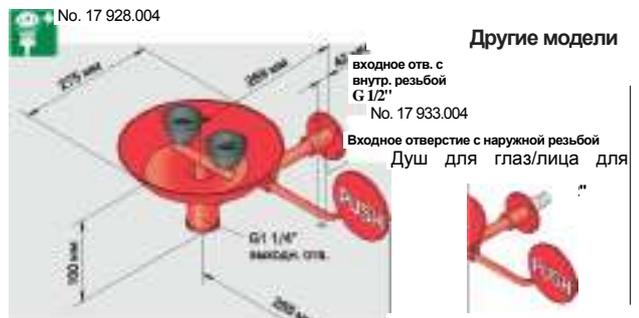

крепления с двумя латунными головками, с химически стойким покрытием BROEN Polyoat и раковиной из нержавеющей стали. Вес: « 4 кг

покрытием BROEN Polyoat и раковиной из нержавеющей стали. Расход воды регулируется встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).

Другие модели


входное отв. с внутр. резьбой G 1/2" No. 17 933.004

Входное отверстие с наружной резьбой Душ для глаз/лица для открытого настенного



Душ для глаз с настенным креплением

No. 17 250.009

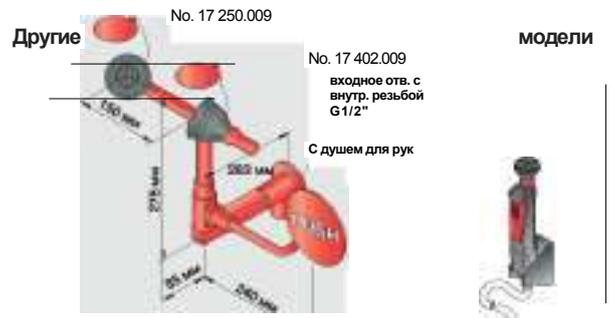

Вес: и 4 кг

Душ для глаз из латуни для настенного крепления с химически стойким покрытием BROEN Polyoat. Расход воды регулируется встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).

No. 17 402.009

входное отв. с внутр. резьбой G 1/2"

С душем для рук

модели



Для настольного крепления или/и с шарнирным соединением

Душ для глаз с настенным креплением



Другие модели

№. 17 202.009

Для открытых труб. Может быть изготовлен с покрытием Stannioy - наруж. резьба G 1/2"

Вес: я 2 кг

Душ для глаз с настольным креплением, с латунными головками, с химически стойким покрытием BROEN Polyscoat. Расход воды регулируется встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).

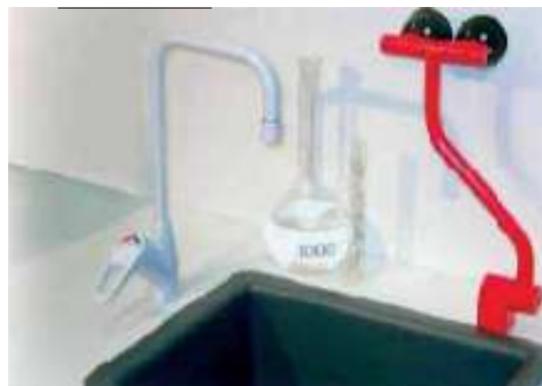Душ для глаз с настенным креплением и шарнирным соединением

№. 17 927.009

входное отв. с наруж. резьбой G 1/2"

Душ для глаз из латуни с шарнирным соединением, позволяющим поднятие/опускание ствола с головками душа на 90°.

С настольным креплением к задней части раковины, с химически стойким покрытием BROEN Polyscoat. Расход воды регулируется встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).

Другие модели

№. 17 242.009

С шарнирным соединением для крепления на стену



№. 17 231.009

Другие модели

№. 17 230.009


Для раковины с левой стороны раковины

Может быть изготовлен с покрытием Stannioy

Вес: ~4 кг

Душ для г. поворот с правой сто BROEN Душ для иш

№. 17 934.009

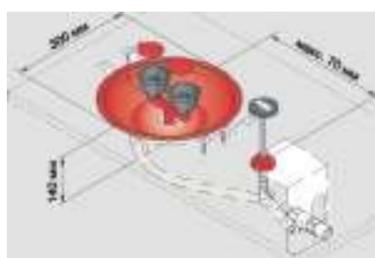

Душ для глаз с раковиной со скрытым монтажом

Вес: «3,5 кг

Душ для глаз/лица со скрытым монтажом на верхней части стола, с толчковым рычагом. Поставляется с двумя латунными головками, раковиной из нержавеющей стали, химически стойким покрытием BROEN Polyscoat. Расход воды регулируется встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).



Со скрытым монтажем

Характерные свойства

Общая информация

- Шкаф и дверка шкафа изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.
- Модели, приспособленные для людей с ограниченными возможностями, соответствуют нормам ANSI A117.1 -2003
- Простота сборки и установки.
- Возможность установки шкафа на поверхности (за исключением 17 155.009).

Душ для глаз

- Шкаф и дверка шкафа изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.
- Интегрированная система дренажа (у моделей с дверцей).
- Дверка шкафа используется как сток для воды, чтобы не проливать ее на пол. Шаровой кран BALLOFIX® обеспечивает чистоту душевых головок.

Лейка душа для тела с потолочным креплением и скрытым монтажем




No. 17100.004

макс. расстояние до пола 2300 мм

Вес: < 1 кг

Выпускное отверстие душа для тела из нержавеющей стали для крепления к потолку со скрытым монтажем, с самоосушаемой головкой душа. Входное отверстие с наружной резьбой G 1/2".

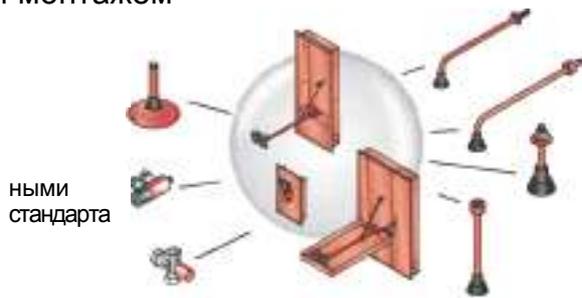

ными стандарта

Душ для тела

- Прочная интегрированная рукоятка для управления душем. Свобода выбора между настенным или напольным выпускным отверстием.
- Простота сборки и установки.
- Поставляется с предварительно установленным вентиляем. Для удовлетворения индивидуальных потребностей существует возможность выбора между различными выпускными отверстиями и скрытыми частями. Например: 17 154.009+ 17 110.009

Лейка душа для тела с потолочным креплением



No.17 110.004

Другие модели

No. 17 089.009 с наружной резьбой и зафиксированным фланцем




G 3/4\"/>

Вес: я 1,5 кг

Выпускное отверстие душа для тела из латуни для крепления к потолку, с самоосушаемой головкой душа и химически стойким покрытием BROEN Polycoat. Подходит для потолков различной высоты, благодаря регулируемому фланцу. Входное отверстие с наружной резьбой 3/4".

Лейка душа для тела со стеновым креплением

Другие

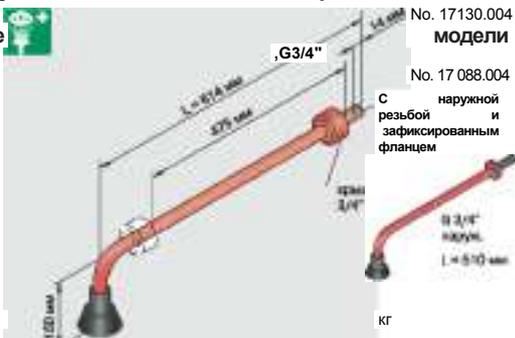

No. 17130.004

модели

No. 17 088.004

С наружной резьбой и зафиксированным фланцем

G 3/4\"/>

макс. расстояние до пола 2300 мм

Вес: я 1,5

кг


Выпускное отверстие душа для тела из латуни для крепления на стену с самоосушаемой головкой душа, химически стойким покрытием BROEN Polycoat и регулируемым фланцем.



Со скрытым монтажом

Душ для глаз, устанавливаемый в углублении стены

тап No. 17160.009
рекомендуемое расстояние до пола 950 мм



шаровый кран с наруж. резьбой G1/2"
дополнительное отв. для подвода воды


Вес: я 8 кг

Душ для глаз со шкафом, устанавливаемый в углублении стены. Поставляется с химически стойким покрытием BROEN Polyscoat, двумя выпускными головками и встроенным компонентом FLOWFIX (14 л/мин). Дверка шкафа активирует душ и используется как сток для воды.

Душ для глаз, устанавливаемый в углублении стены, адаптированный для людей с ограниченными возможностями

No. 17 162.009

Другие модели

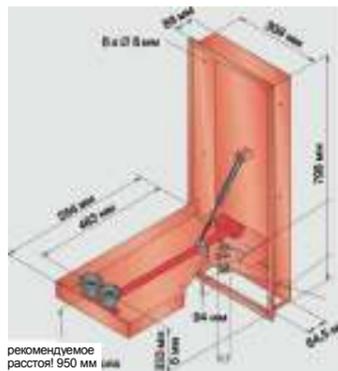

шаровый кран с наруж. резьбой G1/2"
дополнительное отв. для подвода воды

рекомендуемое расстояние 950 мм

Вес: « 10 кг

Душ для глаз со шкафом. Устанавливается в углублении стены и адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Поставляется с химически стойким покрытием BROEN Polyscoat, двумя выпускными головками и встроенным компонентом FLOWFIX (14 л/мин). Дверка шкафа активирует душ и используется как сток для воды.

Душ для глаз в комплекте с душем для тела, устанавливаемый в углублении стены, адаптированный для людей с ограниченными возможностями

входн. отв. с внутр. резьбой G1"
No. 17164.009
Другие модели No. 17 163.009 (без дверки для шкафа)


шаровый кран с внутр. резьбой G1"
дополнительное отв. для подвода воды

рекомендуемое расстояние до пола 914мм
Вес: я 16 кг

Душ для глаз в комплекте с душем для тела, имеющим кран диаметром 1", со шкафом. Устанавливается в углублении стены и адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Поставляется с химически стойким покрытием BROEN Polyscoat, двумя выпускными головками и встроенным компонентом FLOWFIX (14 л/мин). Дверка шкафа активирует душ для глаз и используется как сток для воды. Интегрированная рукоятка включает кран душа для тела, имеющего различные варианты выпускного отверстия.

Душ для тела с ручным активатором, устанавливаемый в углублении стены

No. 17165.009
шаровый кран с внутр. резьбой G1"



Вес: « 2,5 кг

Шкаф устанавливается в углублении стены. Поставляется с химически стойким BROEN Polyscoat покрытием и ручным активатором. Душ для тела имеет различные варианты выпускного отверстия. Кран диаметром 1" для труб диаметром 3/4" и 1".


Для глаз и рук

Ручной аварийный душ для общего использования без FLOWFIX компонента

No. 17 741.504

Другие модели

No. 17 741.204
С деталями для крепления к столу

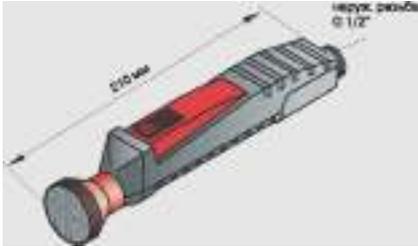

No. 17 741.104 с держателем для крепления к стене

No. 17 741.004
С держателем для модульных душей для тела



Вес: «0,5 кг


Ручной аварийный душ для общего использования с автоматической защелкой, без FLOWFIX компонента.
Материал - полиариламид, укрепленный стекловолокном.

Ручной аварийный душ для глаз с одной головкой

No. 17 742.504

Другие модели

No. 17 742.204
С деталями для крепления к столу

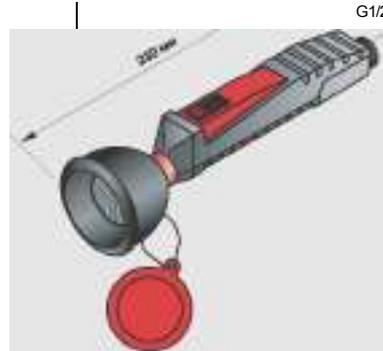

No. 17 742.104 с держателем для крепления к стене



Вес: «0,5 кг

Ручной аварийный душ для глаз с одной головкой, автоматической защелкой и встроенным FLOWFIX компонентом для регулирования скорости потока (8 л/мин).
Материал - полиариламид, укрепленный стекловолокном.

No. 17 742.004
С держателем для модульных душей для тела



Ручной аварийный душ для глаз с одной угловой головкой

No. 17 743.504

Другие модели

No. 17 743.204
С деталями для крепления к столу



No. 17 743.104
С держателем для



крепления к стене

No. 17 743.004 с держателем для модульных душей для тела



Вес: и 1 кг

Ручной аварийный душ для глаз с одной угловой головкой, автоматической защелкой и встроенным FLOWFIX компонентом для регулирования скорости потока (8 л/мин).
Материал - полиариламид, укрепленный стекловолокном.

Ручной аварийный душ для глаз с двумя угловыми головками

No. 17 744.504

Другие модели

No. 17 744.204
С деталями для крепления к столу



No. 17 744.104
С держателем для крепления к стене



Вес: и 1,5 кг

Ручной аварийный душ для глаз с двумя угловыми головками, автоматической защелкой и встроенным BALLOFIX® вентилем для регулирования скорости потока.
Материал - полиариламид, укрепленный стекловолокном.
Минимальное рабочее давление потока у входного отверстия - 1,5 атм.

No. 17 744.004 с держателем для модульных душей для тела



Для тела с креплением к потолку и на стену



Душ для тела для крепления к потолку самоосушаемой головкой и регулируемым фланцем.
Материал - нержавеющая сталь и сплав Stannilloy.



Душ для тела с потолочным креплением

Душ для тела со стеновым креплением




Модульный душ для тела для свободного крепления на стену с тяговым рычагом и самоосушаемой головкой.
Материал - нержавеющая сталь и сплав Stannilloy.

Модульный душ для тела с потолочным креплением и скрытым монтажем




Модульный душ для тела для свободного крепления к потолку со скрытым монтажем и самоосушаемой головкой.
Материал - нержавеющая сталь и сплав Stannilloy. При действии тягового рычага (предоставляется для людей с ограниченными возможностями).

Душ для тела со стеновым креплением

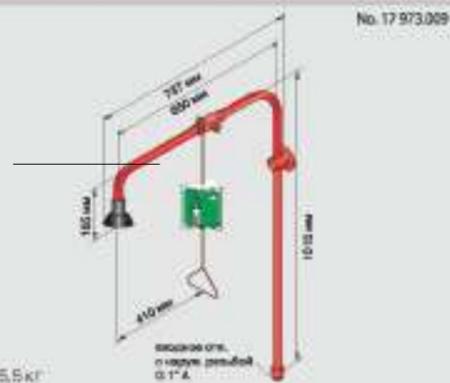

Душ для тела из латуни для крепления на стену с самоосушаемой головкой и химически стойким покрытием BROEN Polycast.

Душ для тела со стеновым креплением над дверью

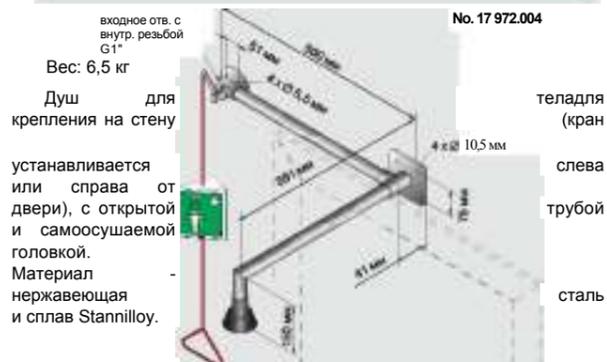


Душ для крепления на стену устанавливается слева или справа от двери, с открытой и самоосушаемой головкой.
Материал - нержавеющая сталь и сплав Stannilloy.

Для тела и глаз с креплением на стену

Душ для тела в комплекте с душем для глаз со стеновым креплением

№.17 964.004
WS: 766165 320

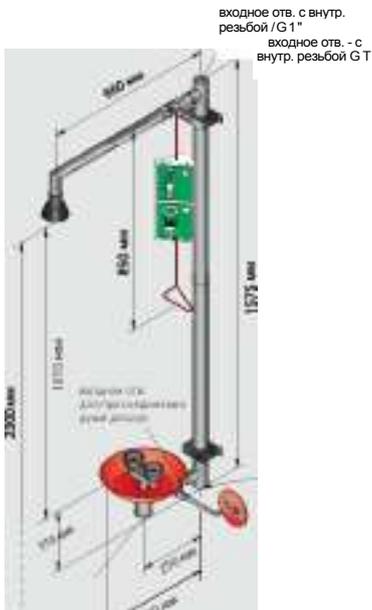


Вес: 8 кг

Душ для тела в комплекте с душем для глаз из латуни для крепления на стену с самоосушаемой головкой и химически стойким покрытием BROEN Polycoat.

Входное отверстие для воды располагается с низу и ли с верху. Душ для глаз поставляется со встроенным компонентом F LOWFIX (26 л/мин).

Модульный душ для тела в комплекте с душем для глаз со стеновым креплением

№. 17 963.004
WS: 766165 300

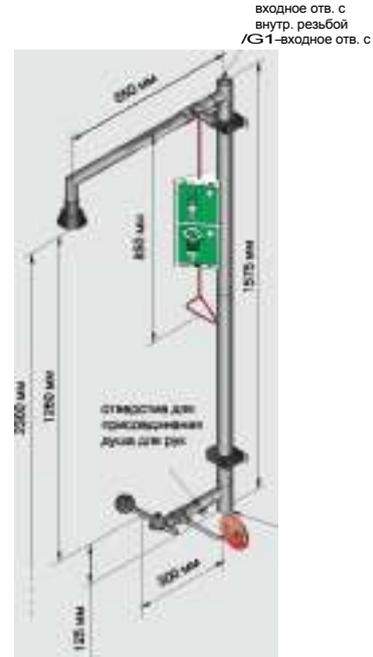

внутр. резьбой G 1"

Вес: 11 кг

Модульный душ для тела с самоосушаемой головкой в комплекте с душем для глаз для крепления на стену.

Материал - нержавеющая сталь и сплав Stannilloy.

Входное отверстие для воды располагается с низу и ли верху. Душ для глаз поставляется со встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).

С шаровым краном на выбор

Душ для тела с шаровым краном на выбор

№.17 074.009




Вес: 4 кг

Выходное отверстие душа для тела из латуни с вентилем на выбор покрытый слоем химически стойкого покрытия BROEN Polycoat.

Шаровой кран BALLOFIX®

№. 17 022.009



Вес: и 1 кг

1" шаровой кран BALLOFIX® с ручным управлением для труб с резьбой 3/4".

Шаровой кран BALLOFIX® с рычагом

№. 17 028.009




Вес: и 1 кг

1" шаровой кран BALLOFIX® с рычажным управлением для труб с резьбой 3/4".

Стационарные аварийные души для тела и для глаз \-

Модульный душ для тела

№. 17 967.004



Другие модели

№. 17 966.004 с душем для глаз



№. 17 965.004 для



Вес: 13 кг


Модульный душ для тела из нержавеющей стали и сплава Stannilloy самоосушаемой головкой.

Модульный душ для тела в комплекте с душем для глаз/лица и раковиной

Вес: 22 кг

Душ для раковины. Душ для глаз и раковины. Душ для раковины. Душ для раковины.

глаз содержит компонент Раквина из нержавеющей стали и имеет при себе выпускное отверстие.

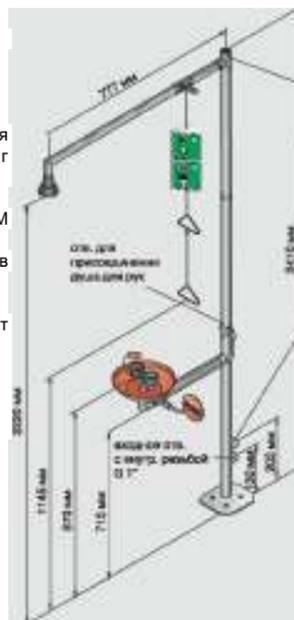

№. 17 968.004

входное отв. с внутр. резьбой G 1"

тела в комплекте с душем для глаз/лица и раковиной. Поставляется с самоосушаемой головкой. Материал - нержавеющая сталь Stannilloy. Душ для


входное отв. / с внутр. резьбой

встроенный компонент FLOWFIX (26 л/мин). Производится из нержавеющей стали и имеет при себе встроенное отверстие.

Модульный стационарный душ для глаз

№. 17 961.004

Другие модели

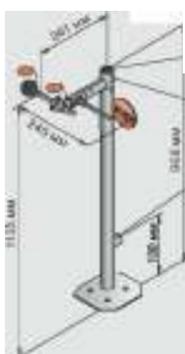

входное отв. с внутр. резьбой G 1"
^ отв для присоединения душа для рук

Вес: 7,5 кг

у входное отв. с внутр. резьбой G 1"

Модульный стационарный душ для глаз. Материал - латунь или нержавеющая сталь, покрытая химически стойким покрытием BROEN Polysat. Поставляется со встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).

Возможное дополнительное оборудование для модульных душей для тела и глаз

№. 96M0332

Вывеска для стационарных душей для тела и глаз (см. стр. 28)



№. 17 919.009

Ножная панель для стационарных душей для тела (см. стр. 28)



№. 17 743.009

Душ для рук и глаз, управляемый защелкой (см. стр. 24)



№. 17 909.909

Педаль для ног для управления душем для глаз (см. стр. 28)



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

с собой право вносить конструктивные изменения

Телефон/факс: (495) 783-6073, 783-6074 Электронная почта: info@irimex.ru Интернет-ресурс: www.irimex.ru



Дополнительное оборудование для душей

Термостатические смесительные вентили для душей для тела и глаз



Термостатический смесительный кран, используемый в душах для глаз.

No. 26 140.059:

Блокируемый колпачек для 17 140.009.



Термостатический смесительный кран, используемый в душах для тела.

Термостатические смесительные краны (ТСК) для душей для тела и глаз компании BROEN - это термостатические смесители, разработанные для обеспечения теплой воды (20 - 25 °С) в душах для глаз/тела.

Кран предназначен для управления одного душа для глаз/рук или соответственно одного душа для тела. ТСК имеет следующие характеристики:

Предохранитель установлен со стороны подачи горячей воды: прот и во обжигающее устройство (предохранитель) приводится в действие при нарушении подачи холодной воды, прекращая таким образом подачу горячей воды. ПРИВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ АВТОМАТИЧЕСКИ.

Предохранитель установлен со стороны подачи холодной воды: при нарушении подачи горячей воды встроенный предохранитель регулирует поток холодной воды, необходимый для нормальной эксплуатации. ПРИВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ АВТОМАТИЧЕСКИ.

Обратные клапаны установлены со стороны подачи горячей и холодной воды. Температура воды устанавливается производителем, но может быть легко отрегулирована на месте

Монтажные принадлежности для 17 140.009

Рекомендуется использовать монтажные принадлежности компании BROEN, так как они оснащены шаровым краном BALLOFIX®, дающим возможность регулировки или изоляции при эксплуатации.

No. 26 070.443



Прямой кран BALLOFIX® (внутренняя резьба 1/2", внешняя резьба 3/4")

No. 26 070.453



С передним перекрытием
Эксцентриковый BALLOFIX® (внешняя резьба 1/2", внешняя резьба 3/4")
Угловой BALLOFIX® для медных труб

No. 26 100.462

с 10 мм PIPEFIX®

No. 26 100.472

с 12 мм PIPEFIX®


No. 26 100.362

без PIPEFIX®



Монтажные принадлежности поставляются с хромированной поверхностью.

Кабель

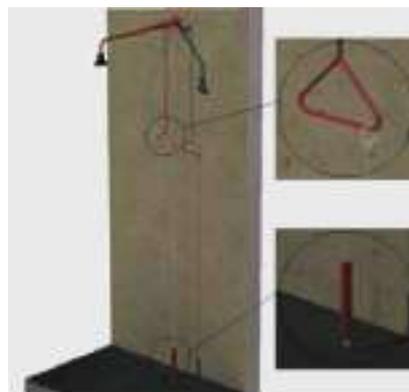

No. 17901.64

Использование кабеля позволяет приведение душа для тела в действие людьми с ограниченными возможностями, а также в экстремальных условиях.

Кабель может быть установлен как приложение к стандартному рычагу, таким образом позволяя приведение душа в действие лежа или сидя на полу.

Вывеска



No. 96M0332

Вывеска для стационарного душа для тела/глаз.

No. 96M0333

Вывеска для стационарных душей для тела

No. 96M0336

No. 96M0334

Вывеска для стационарных душей для тела и глаз (с настенным креплением)

Вывеска для стационарных душей для тела (с настенным креплением)


No. 96M0335

Вывеска для стационарных душей для глаз (с настенным креплением)

Ножная панель

для стационарных душей для тела

Ножная панель из нержавеющей стали для управления стационарных душей для тела.

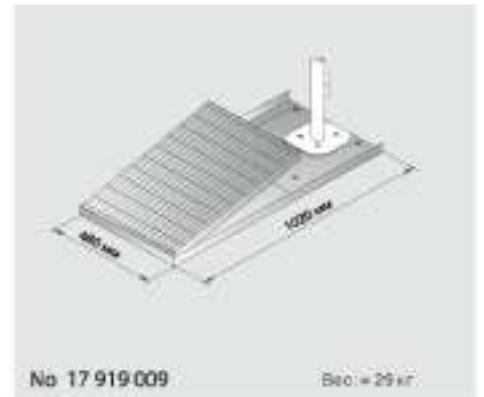

Возможна комбинация с No. 17 909.909 при установке под углом 180°. Поставляется с необходимыми монтажными принадлежностями.

Педаль для ног для управления душа для глаз

No. 17 909.909

Вес: и 1 кг



Педаль для ног из алюминия и нержавеющей стали для управления душа для глаз. Возможна комбинация с No. 17 919.009 при установке под углом 180°. Поставляется с необходимыми монтажными принадлежностями.