

Кран отбора проб 130ТС 45°

Новый продукт для высокой температуры и высокого давления

Технология:

- 45° кран для простоты отбора проб при взаимодействии с мешалкой
- Неинтрузивный пробоотборник без мёртвых зон
- Поршневая герметичность без прокладки

Характеристики:

- DN25/PN10
- -20°C TO 180°C
- Варианты уплотнений: ARE 316L (1.4435), PTFE или FFKM Эластомеры
- Тройной зажим или ASME/DIN фланцевое подсоединение
- FDA / ATEX одобрено

Опции:

- Специальные сплавы
- Очистка на месте и стерилизация

Для подбора свяжитесь с нами:

Tel. +7(495)783-60-73 • Fax +7(495)783-60-74
info@irimex.ru • www.irimex.ru




Запатентованная
Famat технология
изготовления
поршня.



FAMAT
ENGINEERED VALVES

 SWISS QUALITY
ISO 9001: 2008

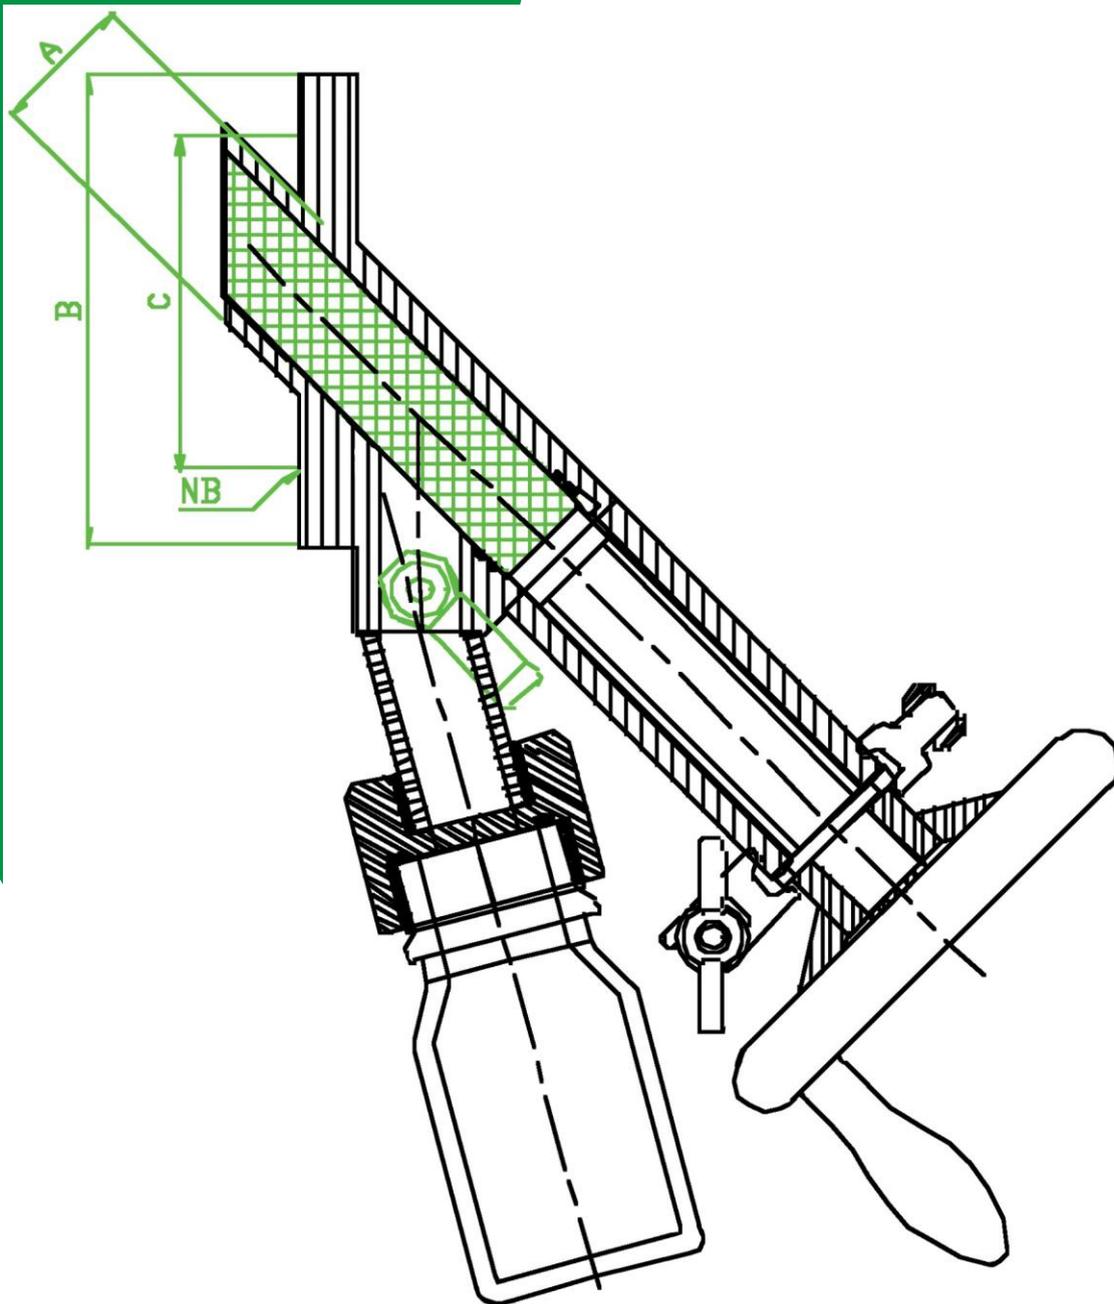

Dn 25 Type 130TC 45°

[миллиметры]	A	B	C	NB
45° фланец	34 ⁺⁰ _{-0.05}	115	85	4
Тройной зажим (1 1/2" ISO 2852)	34 ⁺⁰ _{-0.05}			

* NB = количество отверстий во фланце

Tel. +7(495)783-60-73
 Fax +7(495)783-60-74
www.irimex.ru
info@irimex.ru



FAMAT
 ENGINEERED VALVES