

Кран днища резервуара 250a и 280a

Кран днища резервуара
для фармацевтической и
химической
промышленности

Технология:

Уплотнение крана
«Поршневого типа»

- Не нуждается в обслуживании
- Герметичный
- Поршень находится на одном уровне со стенками сосуда

Доступно в исполнении:

Dn50 (2") Pn10

Dn80 (3") Pn10

Увеличение до Pn50

Увеличение до 180°(по запросу)

Материалы:

Нержавеющая сталь, Хастеллой


И много других экзотических
материалов



Запатентованная Famat
технология
изготовления поршня.



FAMAT
ENGINEERED VALVES

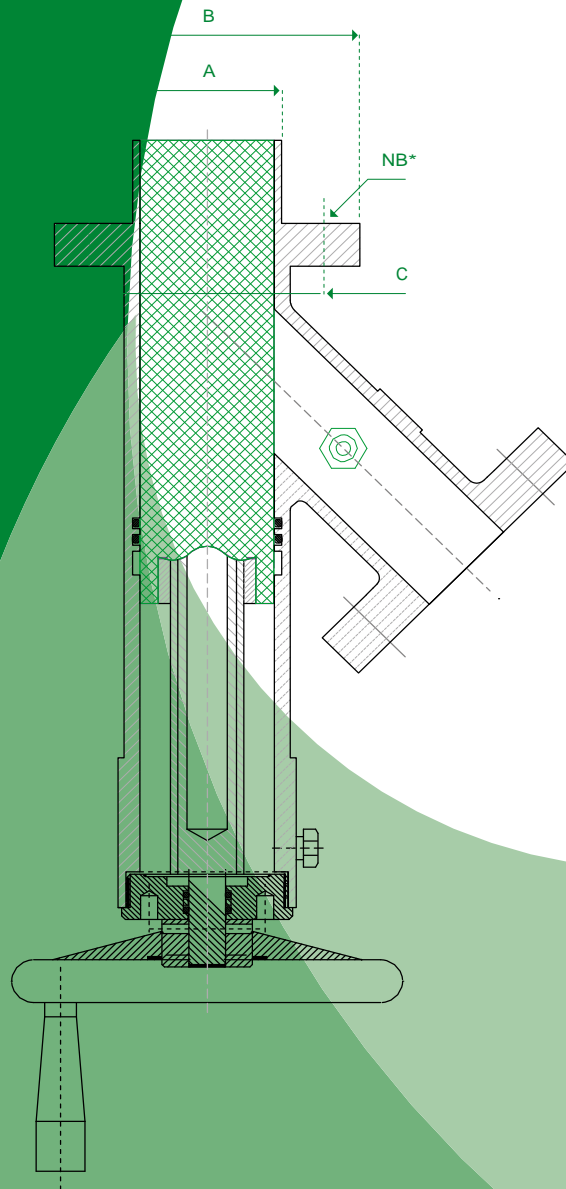

DN50 – Type 250A

[миллиметры]	A	B	C	NB
FD (Famat-Din, standard)	61 ⁺⁰ _{-0.05}	125	100	4
nD (Din Pn10 - Dn50)	61 ⁺⁰ _{-0.05}	165	125	4
FA (FAMAT AnSi)	61 ⁺⁰ _{-0.05}	127	98.4	4
nA (2" 150lbs AnSi)	61 ⁺⁰ _{-0.05}	152.4	120.6	4
TC (тройной зажим 2 1/2" ISO 2852)	61 ⁺⁰ _{-0.05}			

* NB = количество отверстий во фланце

Tel. +7(495)783-60-73
 Fax +7(495)783-60-74
www.irimex.ru
info@irimex.ru



FAMAT
 ENGINEERED VALVES