

# Души и фонтаны для Вашей безопасности



*Дистрибьютор в России:*

ЗАО «ИРИМЭКС»  
107497, Россия, Москва, ул.  
Иркутская 11/17 корп. 1  
e-mail: [info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru),  
[www.irimex.ru](http://www.irimex.ru),  
телефон: (495) 783-60-73,  
факс (495) 783-60-74

## О Компании

**Aricom Technologies LLC, Хьюстон, TX** - американская инжиниринговая компания, созданная для разработки и реализации проектов по продвижению промышленной продукции для безопасности производства на международные рынки. Одним из таких продуктов являются аварийные души, фонтаны для глаз, аварийные кабины и различные душевые установки.

Дистрибьютором в России является **ЗАО «ИРИМЭКС»** – российская компания, образованная в 2003 году, объединяющая в своем составе команду высокопрофессиональных менеджеров и инженеров, занимающаяся поставками высокотехнологичного оборудования зарубежных производителей на рынок России и стран СНГ.

В настоящем каталоге представлен широкий выбор аварийных душей и фонтанов, разработанных для обеспечения личной безопасности персонала на предприятиях химической и нефтяной промышленности, на НПЗ, в пищевой промышленности и строительстве, в различных лабораториях, где существует вероятность поражения работников агрессивными веществами. Линейка предлагаемых потребителям продуктов постоянно расширяется и совершенствуется..

Все души и фонтаны соответствуют европейским стандартам CE EN 15154-1&2 (DIN 12899), Американскому стандарту ANSI Z358.1 - 2009, Австралийскому стандарт AS4775.

### ТРЕБОВАНИЯ ANSI Z358.1

- Аварийные души и фонтаны для глаз должны быть расположены таким образом, чтобы пользователь мог подойти к сооружениям в течение максимально 10 секунд и непосредственно приступить к их использованию.
- Души для глаз и лица должны поставлять по меньшей мере 11,1 л. воды в минуту непрерывно в течение минимум 15 минут.
- Кран должен поворачиваться из позиции «откр.» в позицию «закр.» в течение 1 секунды или меньше и должен оставаться в открытом положении без дополнительных действий.
- Аварийный душ для тела должен быть способным поставлять жидкость для промывания в объеме 75,7 л в минуту в течение минимум 15 минут.
- Диаметр разбрызгивания воды должен быть минимум 50,8 см, измеряя на высоте 152,4 см над полом.
- Выпускное отверстие душа должно быть расположено на расстоянии от 208,3 см до 243,8 мм от пола.
- Выпускное отверстие душей для глаз и лица должно быть расположено на высоте от 83,8 см до 114,3 см от пола.
- Душ должен приводиться в действие по меньшей мере один раз в неделю.
- Во всех видах аварийных душей должна использоваться теплая вода (20-25 °C).

### ТРЕБОВАНИЯ CE EN 15154-1&2 (DIN 12899)

- Душ для тела должен обеспечивать постоянный расход воды в соответствии с государственными нормативами при заданном производителем давлении водяного потока. Душ для тела должен обеспечивать данный расход воды не менее 15 минут. Примечание: в случае отсутствия государственных или местных нормативов расход воды душа для тела должен быть не меньше 60 л/мин, а душа для глаз – 6 л/мин.
- Проведение каких либо работ по настройке направления потока воды и его распределения душевой головкой должно быть возможно только при использовании специальных инструментов. Душевая головка должна быть съёмной для её обслуживания, но только при использовании специального инструмента.
- На расстоянии 700 мм под душевой головкой (50±10)% объема воды должно попадать в круг радиусом 200 мм, а также кол-во воды в разных частях этого круга не должно различаться больше чем на 30% от среднего значения. На этой же высоте не меньше 95% воды должно быть в границах круга радиусом 400 мм. Скорость потока воды должна быть достаточно низкой, чтобы не нанести дополнительные травмы пользователю.
- Душевая головка должна быть установлена таким образом, чтобы ее нижний край был на высоте (2200±100) мм от пола.
- Кран должен открываться поворотом не более чем на 90° и при усилии не более 100 Н. Кран не должен автоматически закрываться. Рычаг крана должен быть хорошо виден.

“При производственных процессах, при которых имеется опасность попадания на кожу и слизистые вредных веществ, проникающих через кожу (например, анилина, нитробензола и проч.) и действующих на кожу и слизистые (например, минеральных кислот, крепких щелочей), в рабочих помещениях должны быть установлены гидранты, души и фонтанчики с автоматическим их включением в количестве и в местах, обеспечивающих пользование ими не позже, чем через 6-12 сек. после поражения.

### **Применение:**

Аварийные души и фонтаны применяются в качестве средства первой помощи людям подвергшимся воздействию высокой температуры, химических реагентов, радиоактивных и других веществ, которые могут нанести непоправимый ущерб человеку.

### **Требования к установке аварийных душей и фонтанов:**


- они должны устанавливаться настолько близко к рабочему месту (опасной зоне), насколько это возможно, чтобы иметь возможность применить его сразу же после аварии, желательно в течение первых пяти секунд;
- они не должны быть разделены перегородкой с рабочей зоной;
- не должно быть преград между ними и опасной зоной (рабочие не должны проходить через дверные проемы или обходить другое оборудование и другие препятствия, чтобы добраться до них);
- должны быть расположены там, где рабочие могут хорошо их видеть, предпочтительно в местах, где они обычно ходят;
- находиться на том же этаже, что и угроза (между опасной зоной и аварийным оборудованием не должно быть лестниц);
- место установки каждого душа и фонтана для глаз должно быть обозначено хорошо видимым знаком. Знак должен быть в форме символа, который не требует от работников знания языка, чтобы его понять. Место установки должно быть хорошо освещено.

### **Общая информация:**

- аварийные души и фонтаны изготавливаются из высококачественного материала, такого как, оцинкованная углеродистая сталь с уникальным антикоррозийным эпоксидным покрытием, нержавеющая сталь, экологичный ABS-пластик;
- аварийные фонтаны имеют форсунки, которые создают свободный ровный поток, соответствующий всем основным стандартам, снабжены сетчатым фильтром, оборудованы различными видами механизмов включения: ручные и ножные рычаги, ножные платформы;
- аварийные души и фонтаны при установке могут крепиться к полу, стене, столу, потолку.
- оборудование поставляется в комплекте с фотолюминесцентной информационной табличкой с зеленым фоном и белым текстом.

При установке аварийных душей необходимо следовать инструкции по установке и обслуживанию. Рекомендуется проверять работоспособность душа каждый день, минимум раз в неделю. Все сотрудники должны знать места расположения аварийных душей, способы их использования и правила поведения в случае аварийных ситуаций.

### **Информационные таблички:**



### **Дистрибьютор в России:**

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,

ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru)

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74



## Комбинированный душ-фонтан модель ARTEC-001-LP

### Описание:

Комбинированный душ-фонтан модели ARTEC-001-LP обладает уникальными антикоррозийными свойствами. Окраска в яркий желто-зеленый цвет позволит легко выделить и найти его в помещении. Ручка душа и рычаг фонтана удобно и надежно размещены и легки в эксплуатации.

### - Наличие сетевого фильтра



### Спецификация материалов:


Головка душа	Экологичный ABS пластик
Чаша фонтана	Экологичный ABS пластик
Запорный клапан душа	Бронза, Ду 25 мм / 1"
Запорный клапан фонтана	Бронза, Ду 15 мм / 1/2"
Стойка душа	Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием
Водоснабжение	Ввод & вывод Ду 32 мм / 1 1/4"

### Характеристики:

Расход душа	76 литров/мин
Расход фонтана	12 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Душ активируется с помощью ручки; фонтан активируется с помощью рычага или ножной педали.

Упакован в картонную коробку размером 90x45x28 см. Вес брутто 19 кг, вес нетто 18 кг.

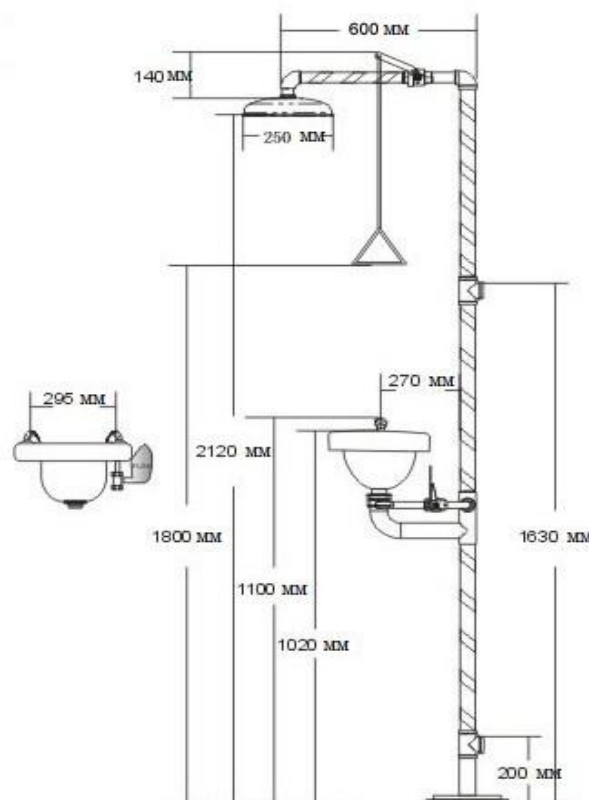

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,

ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru),

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74



## Комбинированный душ-фонтан модель ARTEC-001- N



### Описание:

Комбинированный душ-фонтан модели ARTEC-001-N выполнен полностью из нержавеющей стали. Ручка душа и рычаг фонтана удобно и надежно размещены и легки в эксплуатации.

### - Наличие сетевого фильтра

### Спецификация материалов:


Головка душа	Нержавеющая сталь 304
Чаша фонтана	Нержавеющая сталь 304
Запорный клапан душа	Нержавеющая сталь 304, Ду 25 мм / 1"
Запорный клапан фонтана	Нержавеющая сталь 304, Ду 15 мм / 1/2"
Стойка душа	Нержавеющая сталь
Водоснабжение	Ввод & вывод Ду 32 мм / 1 1/4"

### Характеристики:

Расход душа	76 литров/мин
Расход фонтана	12 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Душ активируется с помощью ручки; фонтан активируется при помощи рычага.

Упакован в картонную коробку размером 90x45x28 см. Вес брутто 17 кг, вес нетто 16 кг.

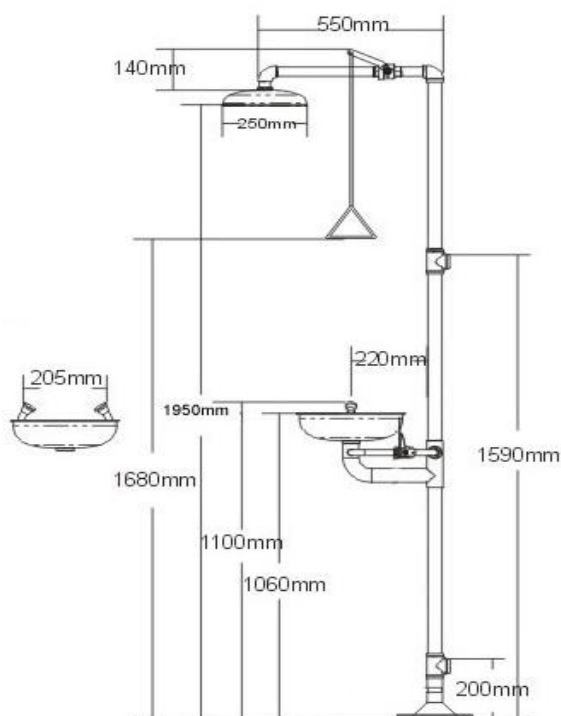

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,  
 ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru)

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74





## Комбинированный душ-фонтан модель ARTEC-001- L



### Описание:

Комбинированный душ-фонтан модели ARTEC-001-L обладает уникальными антикоррозийными свойствами. Окраска в яркий желто-зеленый цвет позволит легко выделить и найти его в помещении. Ручка душа и рычаг фонтана удобно и надежно размещены и легки в эксплуатации.

### - Наличие сетевого фильтра

### Спецификация материалов:


Головка душа	Экологичный ABS пластик
Чаша фонтана	Экологичный ABS пластик
Запорный клапан душа	Бронза, Ду 25 мм / 1"
Запорный клапан фонтана	Бронза, Ду 15 мм / 1/2"
Стойка душа	Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием
Водоснабжение	Ввод & вывод Ду 32 мм / 1 1/4"

### Характеристики:

Расход душа	76 литров/мин
Расход фонтана	12 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Душ активируется с помощью ручки; фонтан активируется при помощи рычага.

Упакован в картонную коробку размером 90x45x28 см. Вес брутто 19 кг, вес нетто 18 кг.

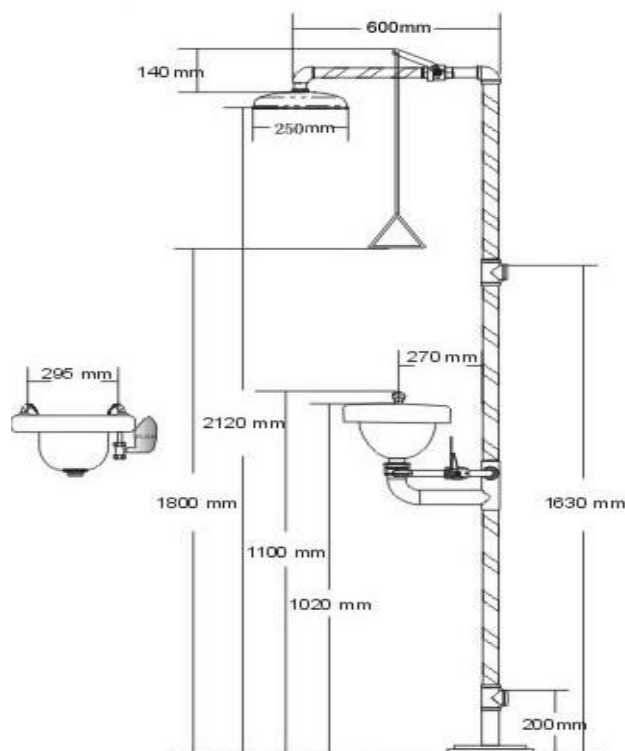

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,

ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru),

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74



## Комбинированный душ-фонтан модель ARTEC-001-NP

### Описание:

Комбинированный душ-фонтан модели ARTEC-001-NP выполнен полностью из нержавеющей стали. Ручка душа и рычаг фонтана удобно и надежно размещены и легки в эксплуатации.

### - Наличие сетевого фильтра



### Спецификация материалов:

Головка душа	Нержавеющая сталь 304
Чаша фонтана	Нержавеющая сталь 304
Запорный клапан душа	Нержавеющая сталь 304, Ду 25 мм / 1"
Запорный клапан фонтана	Нержавеющая сталь 304, Ду 15 мм / 1/2"
Стойка душа	Нержавеющая сталь 304
Водоснабжение	Ввод & вывод Ду 32 мм / 1 1/4"

### Характеристики:

Расход душа	76 литров/мин
Расход фонтана	12 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Душ активируется с помощью ручки; фонтан активируется с помощью рычага или ножной педали.


Упакован в картонную коробку размером 90x45x28 см. Вес брутто 18 кг, вес нетто 17 кг.

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,  
 ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru),

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74

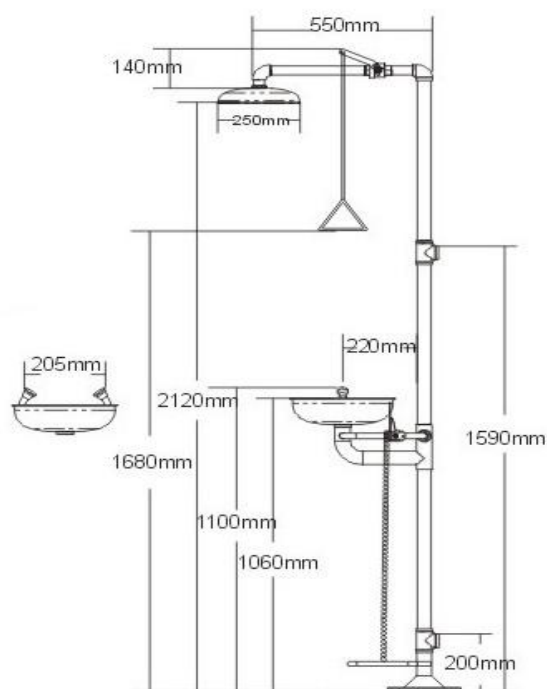

## Аварийный фонтан модель ARTEC-002-N



### Описание:

Аварийный фонтан модели ARTEC-002-N, монтируемый на пол, выполнен полностью из нержавеющей стали. Рычаг фонтана удобно и надежно размещен и легок в эксплуатации.

### - Наличие сетевого фильтра

### Спецификация материалов:


Чаша фонтана	Нержавеющая сталь 304
Запорный клапан фонтана	Нержавеющая сталь 304, Ду 15 мм / 1/2"
Стойка фонтана	Нержавеющая сталь 304
Водоснабжение	Ввод & вывод Ду 32 мм / 1 1/4"

### Характеристики:

Расход	12 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Фонтан активируется с помощью рычага или ножной педали.

Упакован в картонную коробку размером 73x28x25см. Вес брутто 11 кг, вес нетто 10 кг.

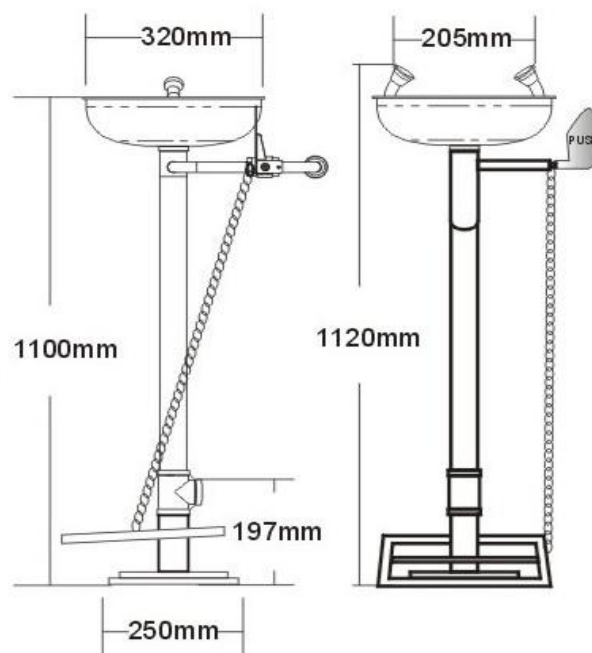

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,

ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru),

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74





## Аварийный фонтан модель ARTEC-002-L



### Описание:

Аварийный фонтан модели ARTEC-002-L, монтируемый на пол, обладает уникальными антикоррозийными свойствами. Окраска в яркий желто-зеленый цвет позволит легко выделить и найти его в помещении. Рычаг фонтана удобно и надежно размещен и легок в эксплуатации.

### - Наличие сетевого фильтра

### Спецификация материалов:


Чаша фонтана	Экологичный ABS пластик
Запорный клапан фонтана	Бронза, Ду 15 мм / 1/2"
Стойка фонтана	Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием
Водоснабжение	Ввод & вывод Ду 32 мм / 1 1/4"

### Характеристики:

Расход	12 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Фонтан активируется с помощью рычага или ножной педали.

Упакован в картонную коробку размером 81x26x26 см. Вес брутто 11 кг, вес нетто 10 кг.

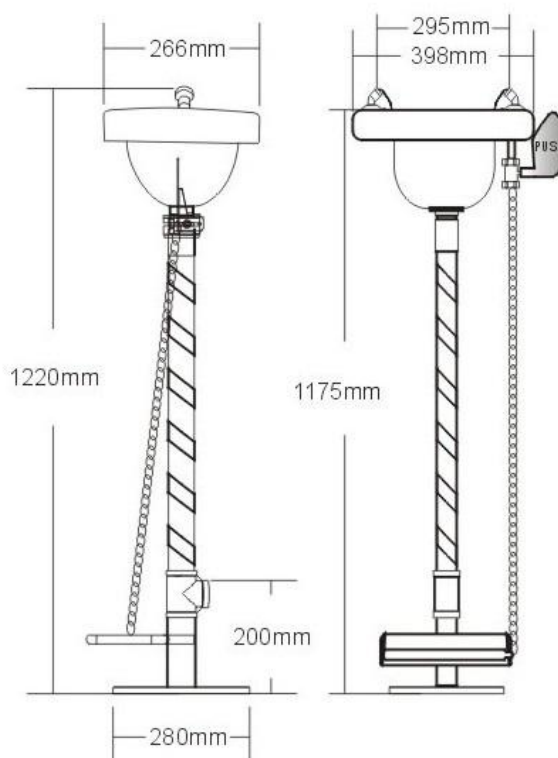

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,

ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru),

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74



## Аварийный фонтан модель ARTEC-003



### Описание:

Аварийный фонтан модели ARTEC-003 монтируемый на стену обладает уникальными антикоррозийными свойствами. Окраска в яркий зеленый цвет позволит легко выделить и найти его в помещении. Рычаг фонтана удобно и надежно размещен и легок в эксплуатации.

### - Наличие сетевого фильтра

### Спецификация материалов:


Чаша фонтана	Экологичный ABS пластик
Запорный клапан фонтана	Бронза, Ду 15 мм / 1/2"
Стойка фонтана	Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием
Водоснабжение	Ввод & вывод Ду 25 мм / 1"

### Характеристики:

Расход	12 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Фонтан активируется с помощью рычага.

Упакован в картонную коробку размером 52x29x26см. Вес брутто 5 кг, вес нетто 4,5 кг.

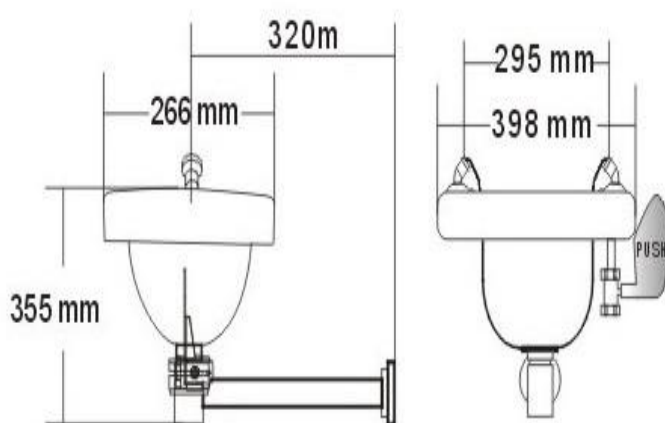

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,

ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru),

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74



## Аварийный фонтан модель ARTEC-003-N

### Описание:

Аварийный фонтан модели ARTEC-003-N, монтируемый на стену, полностью выполнен из нержавеющей стали. Рычаг фонтана удобно и надежно размещен и легок в эксплуатации.

**- Наличие сетевого фильтра**



### Спецификация материалов:


Чаша фонтана	Нержавеющая сталь 304
Запорный клапан фонтана	Нержавеющая сталь 304, Ду 15 мм / 1/2"
Стойка фонтана	Нержавеющая сталь 304
Водоснабжение	Ввод & вывод Ду 25 мм / 1"

### Характеристики:

Расход	12 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Фонтан активируется с помощью рычага.

Упакован в картонную коробку размером 52x29x26см. Вес брутто 5 кг, вес нетто 4.5 кг.

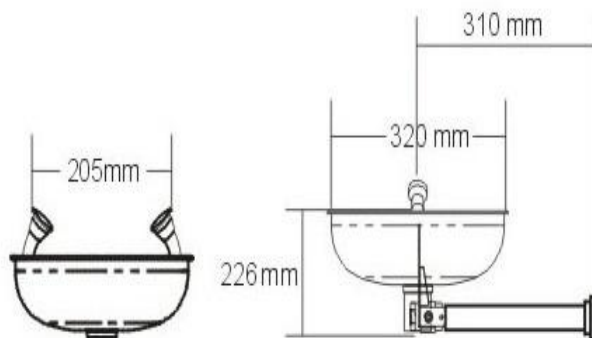

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,

ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru),

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74





### Описание:

Аварийный душ модели ARTEC-004-N, монтируемый на стену, полностью выполнен из нержавеющей стали. Ручка душа удобно и надежно размещена и легка в эксплуатации.

### Спецификация материалов:


Головка душа	Нержавеющая сталь 304
Запорный клапан душа	Нержавеющая сталь 304, Ду 25 мм / 1"
Стойка душа	Нержавеющая сталь 304
Водоснабжение	Ввод Ду 25 мм / 1"

### Характеристики:

Расход	76 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Душ активируется с помощью ручки.

Упакован в картонную коробку размером 69x28x14 см. Вес брутто 4,5 кг, вес нетто 4 кг.

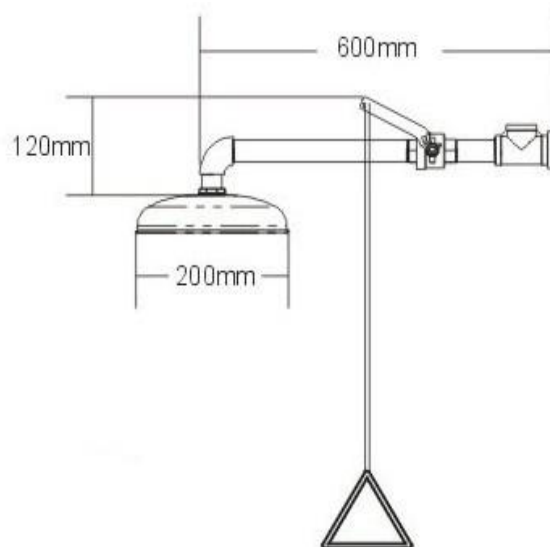

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,  
ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru)

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74



### Описание:

Аварийный душ модели ARTEC-004-HL, монтируемый на стену, обладает уникальными антикоррозийными свойствами. Окраска в яркий желто-зеленый цвет позволит легко выделить и найти его в помещении. Ручка душа удобно и надежно размещена и легка в эксплуатации.



### Спецификация материалов:


Головка душа	Экологичный ABS пластик
Запорный клапан душа	Бронза, Ду 25 мм / 1"
Стойка душа	Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием
Водоснабжение	Ввод Ду 25 мм / 1"

### Характеристики:

Расход	76 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Душ активируется с помощью ручки.

Упакован в картонную коробку размером 69x28x14 см. Вес брутто 4,5 кг, вес нетто 4 кг.

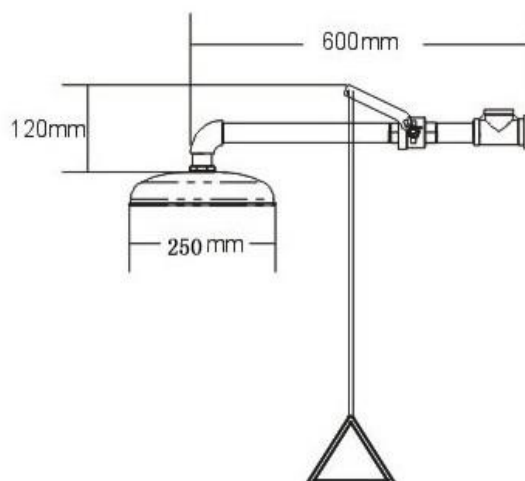

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,  
ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru),

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74





## Аварийный душ модель ARTEC-004-V

### Описание:

Аварийный душ модели ARTEC-004-V, монтируемый на потолок обладает уникальными антикоррозийными свойствами. Окраска в яркий зеленый цвет позволит легко выделить и найти его в помещении. Ручка душа удобно и надежно размещена и легка в эксплуатации.



### Спецификация материалов:


Головка душа	Экологичный ABS пластик
Запорный клапан душа	Бронза, Ду 25 мм / 1"
Стойка душа	Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием
Водоснабжение	Ввод Ду 25 мм / 1"

### Характеристики:

Расход	76 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Душ активируется с помощью ручки.

Упакован в картонную коробку размером 69x28x14 см. Вес брутто 4,5 кг, вес нетто 4 кг.

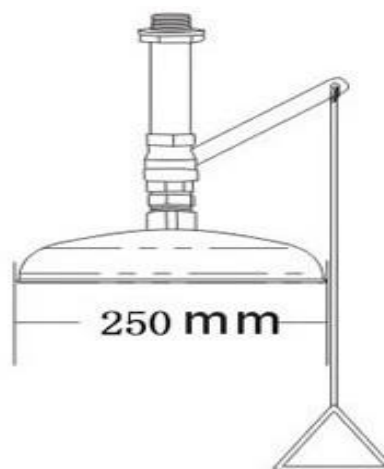

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,

ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru)

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74



## Аварийный душ модель ARTEC-004-VN



### Описание:

Аварийный душ модели ARTEC-004-VN, монтируемый на потолок, полностью выполнен из нержавеющей стали. Ручка душа удобно и надежно размещена и легка в эксплуатации.

### Спецификация материалов:


Головка душа	Нержавеющая сталь 304
Запорный клапан душа	Нержавеющая сталь 304, Ду 25 мм / 1"
Стойка душа	Нержавеющая сталь 304
Водоснабжение	Ввод Ду 25 мм / 1"

### Характеристики:

Расход	76 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Душ активируется с помощью ручки.

Упакован в картонную коробку размером 69x28x14 см. Вес брутто 4,5 кг, вес нетто 4 кг.

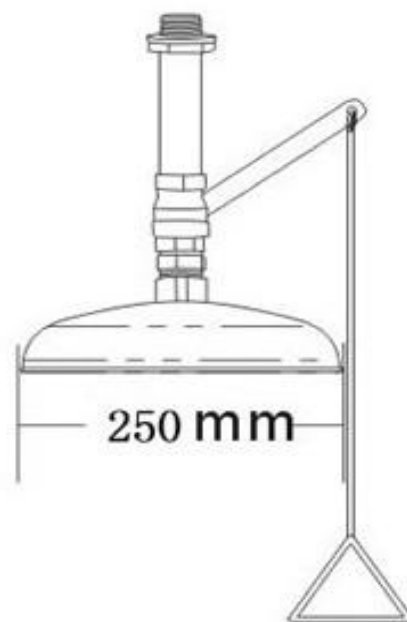

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,

ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru)

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74



## Аварийный душ модель ARTEC-005-L



### Описание:

Аварийный душ модели ARTEC-005-L, монтируемый на пол, обладает уникальными антикоррозийными свойствами. Окраска в яркий желто-зеленый цвет позволит легко выделить и найти его в помещении. Ручка душа удобно и надежно размещена и легка в эксплуатации.

### Спецификация материалов:


Головка душа	Экологичный ABS пластик
Запорный клапан душа	Бронза, Ду 25 мм / 1"
Стойка душа	Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием
Водоснабжение	Ввод Ду 32 мм / 1 1/4"

### Характеристики:

Расход	76 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Душ активируется с помощью ручки.

Упакован в картонную коробку размером 90x45x28 см. Вес брутто 15 кг, вес нетто 14 кг.

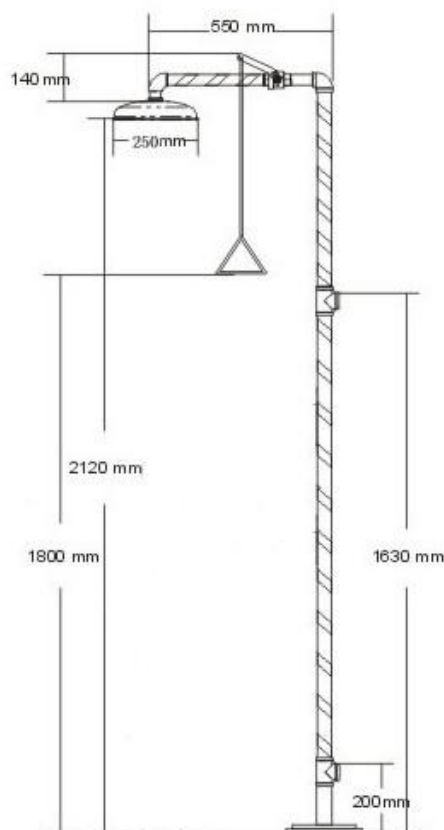

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,

ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru),

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74





### Описание:

Аварийный душ модели ARTEC-005-N, монтируемый на пол, полностью выполнен из нержавеющей стали. Ручка душа удобно и надежно размещена и легка в эксплуатации.

### Спецификация материалов:


Головка душа	Нержавеющая сталь 304
Запорный клапан душа	Нержавеющая сталь 304, Ду 25 мм/ 1"
Стойка душа	Нержавеющая сталь 304
Водоснабжение	Ввод Ду 32 мм / 1 1/4"

### Характеристики:

Расход	76 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Душ активируется с помощью ручки.

Упакован в картонную коробку размером 90x45x28см. Вес брутто 15 кг, вес нетто 14 кг.

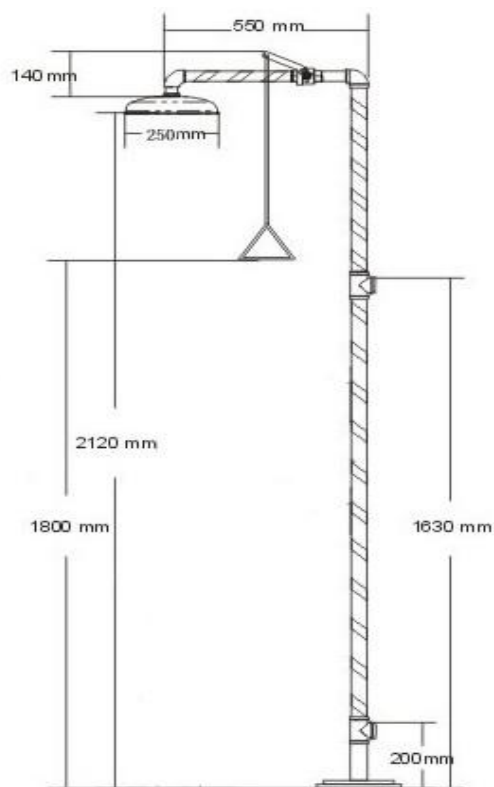

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,

ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru)

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74



## Аварийный фонтан модель ARTEC-006-N



### Описание:

Аварийный фонтан модели ARTEC-006-N, монтируемый на стол, полностью выполнен из нержавеющей стали. Рычаг фонтана удобно и надежно размещен и легок в эксплуатации.

- Наличие сетевого фильтра

### Спецификация материалов:


Чаша фонтана	Нержавеющая сталь 304
Запорный клапан фонтана	Нержавеющая сталь 304, Ду 15 мм/ 1/2"
Стойка душа	Нержавеющая сталь 304
Водоснабжение	Ввод & вывод Ду 25 мм / 1"

### Характеристики:

Расход	12 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Фонтан активируется с помощью рычага.

Упакован в картонную коробку размером 52x29x26 см. Вес брутто 5 кг, вес нетто 4,5 кг.

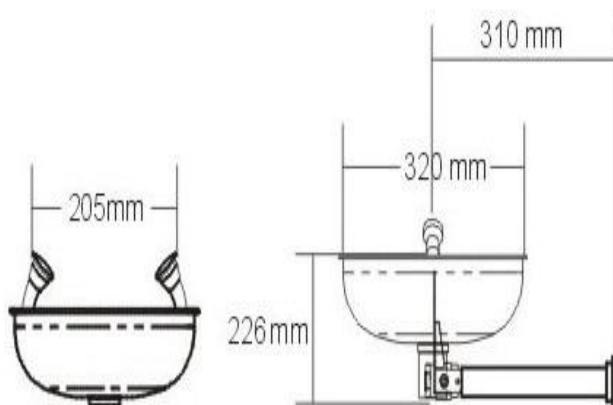

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,

ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru),

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74





## Комбинированный душ-фонтан модель ARTEC-007-KN



### Описание:

Комбинированный душ-фонтан модели ARTEC-007-KN обладает уникальными антикоррозийными свойствами. Окраска в яркий желтый цвет позволит легко выделить и найти его в помещении. Ручка душа и рычаг фонтана удобно и надежно размещены и легки в эксплуатации.

### - Наличие сетевого фильтра

### Спецификация материалов:


Головка душа	Экологичный ABS пластик
Чаша фонтана	Экологичный ABS пластик
Запорный клапан душа	Бронза, Ду 25 мм / 1"
Запорный клапан фонтана	Бронза, Ду 15 мм / 1/2"
Стойка душа	Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием
Водоснабжение	Ввод & вывод Ду 32 мм / 1 1/4"

### Характеристики:

Расход	76 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Душ активируется при помощи ручки; фонтан активируется при помощи рычага и ножной платформы.

Упакован в картонную коробку размером 105x90x15 см. Вес брутто 35 кг, вес нетто 33 кг.

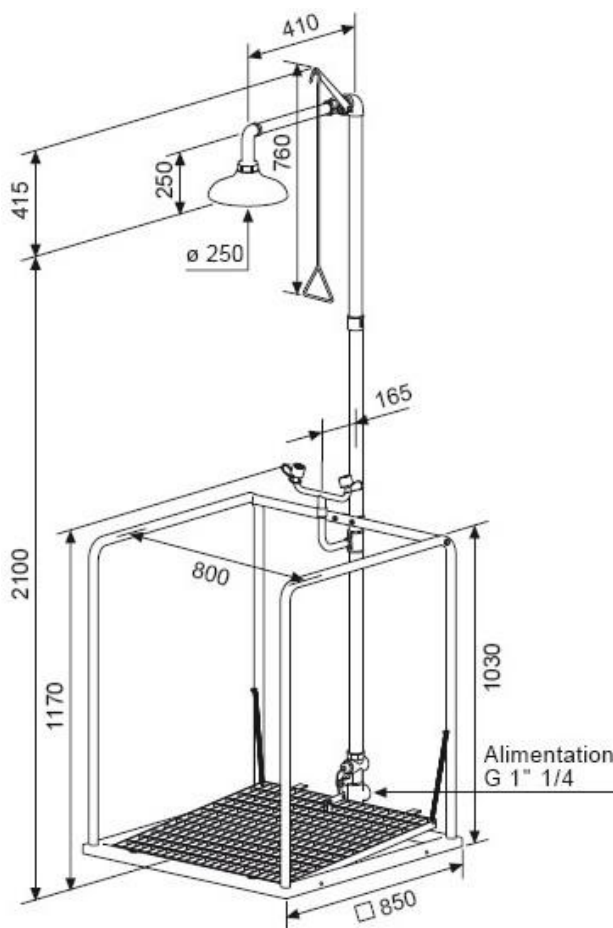

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,

ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru),

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74



## Комбинированный душ-фонтан модель ARTEC-007-К

### Описание:

Комбинированный душ-фонтан модели ARTEC-007-К обладает уникальными антикоррозийными свойствами. Окраска в яркий желтый цвет позволит легко выделить и найти его в помещении. Ручка душа и рычаг фонтана удобно и надежно размещены и легки в эксплуатации.

### - Наличие сетевого фильтра



### Спецификация материалов:


Головка душа	Экологичный ABS пластик
Чаша фонтана	Экологичный ABS пластик
Запорный клапан душа	Бронза, Ду 25 мм / 1"
Запорный клапан фонтана	Бронза, Ду 15 мм / 1/2"
Стойка душа	Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием
Водоснабжение	Ввод & вывод Ду 32 мм / 1 1/4"

### Характеристики:

Расход душа	76 литров/мин
Расход фонтана	12 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесцелоченная

Душ активируется при помощи ручки или ножной платформы; фонтан активируется при помощи рычага и ножной платформы.

Упакован в картонную коробку размером 105x90x15 см (2 коробки). Вес брутто 50 кг, вес нетто 48 кг.

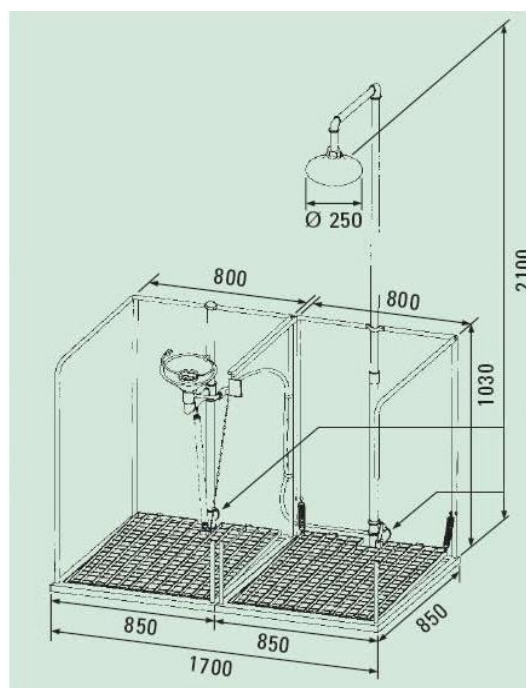

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,

ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru),

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74



## Комбинированный душ-фонтан модель ARTEC-008-N



### Описание:

Комбинированный душ-фонтан модели ARTEC-008-N полностью выполнен из нержавеющей стали. Ручка душа и рычаг фонтана удобно и надежно размещены и легки в эксплуатации.

### - Наличие сетевого фильтра

### Спецификация материалов:


Головка душа	Нержавеющая сталь 304
Чаша фонтана	Нержавеющая сталь 304
Запорный клапан душа	Нержавеющая сталь 304, Ду 25 мм / 1"
Запорный клапан фонтана	Нержавеющая сталь 304, Ду 15 мм/ 1/2"
Стойка душа	Нержавеющая сталь 304
Водоснабжение	Ввод & вывод Ду32 мм / 1 1/4"

### Характеристики:

Расход душа	76 литров/мин
Расход фонтана	12 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Душ активируется при помощи платформы; фонтан активируется при помощи рычага и платформы.

Упакован в картонную коробку размером 105x90x15 см(2 коробки). Вес брутто 50 кг, вес нетто 48 кг.

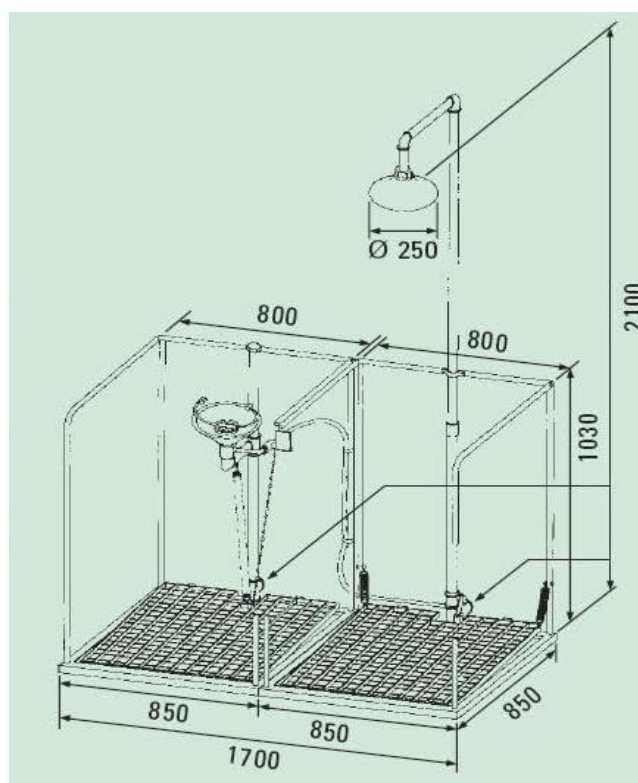

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва, ул.

Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru),

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74



### Описание:

Фонтан для глаз модели ARTEC-009-S обладает уникальными антикоррозийными свойствами. Окраска в яркий желтый цвет позволит легко выделить и найти его в помещении. Рычаг фонтана удобно и надежно размещен и легок в эксплуатации.

- Наличие сетевого фильтра



### Спецификация материалов:


Чаша фонтана	Экологичный ABS пластик
Запорный клапан фонтана	Бронза, Ду15 / 1/2"
Стойка душа	Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием
Водоснабжение	Ввод Ду 15 мм / 1/2", Вывод Ду 32 мм / 1 1/4"

### Характеристики:

Расход	12 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Фонтан активируется при помощи рычага и ножной платформы.

Упакован в картонную коробку размером 105x90x15 см. Вес брутто 30 кг, вес нетто 28 кг.

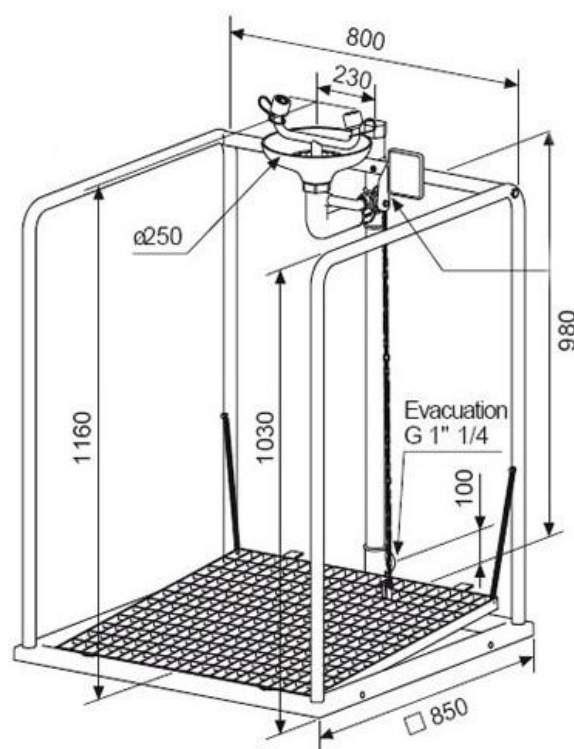

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,  
ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru),

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74



## Аварийный душ модель ARTEC-010-S

### Описание:

Аварийный душ модели ARTEC-010-S обладает уникальными антикоррозийными свойствами. Окраска в яркий желтый цвет позволит легко выделить и найти его в помещении. Ручка душа удобно и надежно размещена и легка в эксплуатации.



### Спецификация материалов:


Головка душа	Экологичный ABS пластик
Запорный клапан душа	Бронза, Ду25 / 1"
Стойка душа	Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием
Водоснабжение	Ввод Ду32 мм / 1 1/4"

### Характеристики:

Расход	76 литров/мин
Рабочее давление воды	2-8 бар
Вода	Чистая или обесщелоченная

Душ активируется с помощью ножной платформы.

Упакован в картонную коробку размером 90x45x28 см. Вес брутто 35 кг, вес нетто 33 кг.

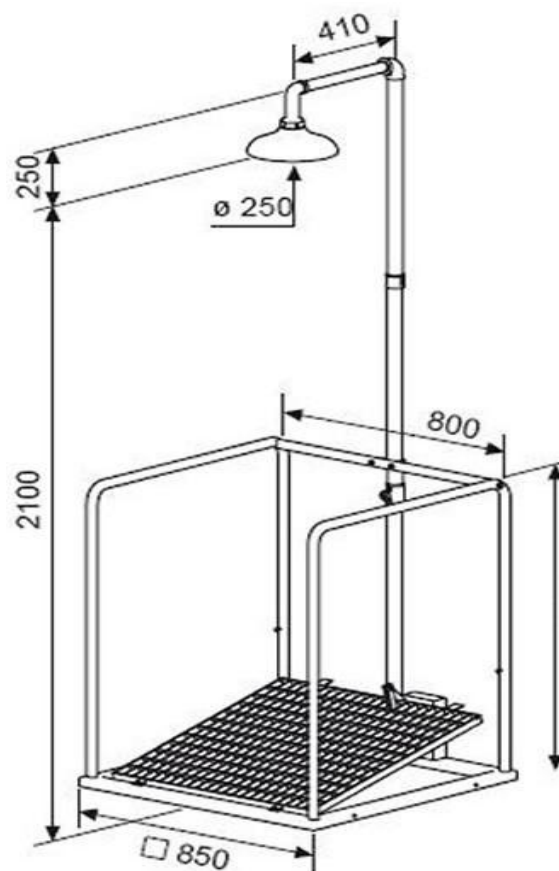

### Дистрибьютор в России:

ЗАО «ИРИМЭКС» 107497, Россия, Москва,

ул. Иркутская 11/17 корп. 1

[info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru), [www.irimex.ru](http://www.irimex.ru),

телефон (495) 783-60-73, факс (495) 783-60-74





## **Наша миссия:**

**сделать производство наших потребителей более безопасным.**

## **Это обеспечивается:**

- нашим сотрудничеством с известными производителями;**
- предоставлением потребителями надежного оборудования;**
- высокой квалификацией и честностью наших сотрудников;**
- открытостью нашего бизнеса**



***Дистрибьютор в России:***

**ЗАО «ИРИМЭКС»**  
**107497, Россия, Москва, ул.**  
**Иркутская 11/17 корп. 1**  
***e-mail: [info@irimex.ru](mailto:info@irimex.ru),***  
***[www.irimex.ru](http://www.irimex.ru),***  
**телефон: (495) 783-60-73,**  
**факс (495) 783-60-74**