


Размеры Шиберный затвор Серия АТ 150 с электрическим приводом Ду 50 – Ду 200

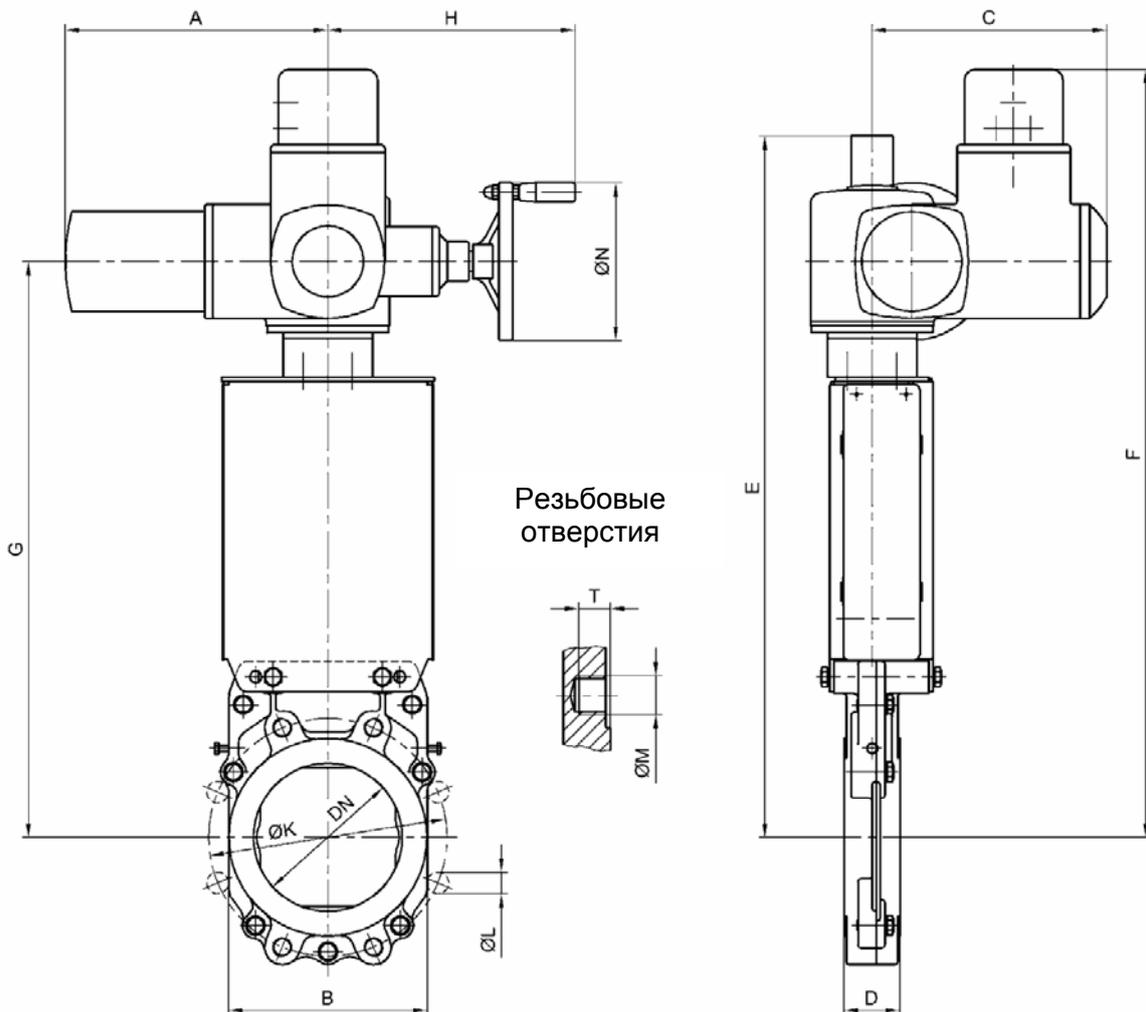

Ду	Привод	A	B	C	D	E	F	G	H	ØK	ØL	ØM	T	ØN	кг
50	SA 07.5	265	121	237	43	447	565	370	249	125	-	4xM16	16	160	27
80	SA 07.5	265	130	237	46	465	583	388	249	160	4xØ18	4xM16	18	160	30
100	SA 07.5	265	148	237	52	530	648	453	249	180	4xØ18	4xM16	20	160	32
125	SA 07.5	265	175	237	56	548	666	471	249	210	4xØ18	4xM16	22	160	34
150	SA 07.5	265	200	237	56	712	780	585	249	240	4xØ22	4xM20	21	160	42
200	SA 07.5	265	250	237	60	792	810	615	249	295	4xØ22	4xM20	23	160	47

Размеры указаны для стандартного привода AUMA. Для другого привода размеры меняются.

Макс. рабочее давление:

Ду	Давление
50-150	10 бар
200	6 бар

Макс. перепад давления при срабатывании:

Ду	Давление
50-125	10 бар
150-200	6 бар

Остается право на изменения