

КЛАПАН ПРОДУВКИ BDV

ОПИСАНИЕ

Клапан продувки BDV поставляется опционально со встроенным фильтром конденсатоотводчика для защиты конденсатоотводчика от загрязнений посредством ручной очистки фильтроэлемента. Приспособление подходит к следующим моделям:

- DT42S, DT32, TH32, BM20, BM32 и CDV.

ПРИМЕНЕНИЕ: Сброс содержимого фильтроэлемента

ИСПОЛНЕНИЯ: BDV-M22; BDV-M28 и BDV-10



ТИПОРАЗМЕРЫ: M22 ; M28 и 3/8"

ПРИСОЕДИНЕНИЯ: Резьбовое (метрическое и NPT)

Ограничения по использованию:

PMA – Макс. допустимое давление 63 бар

TMA – Макс. допустимая температура 400 °C

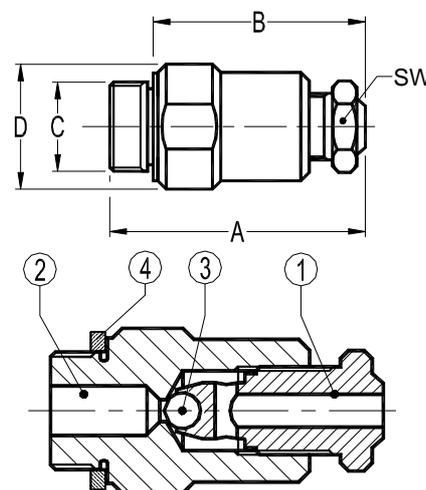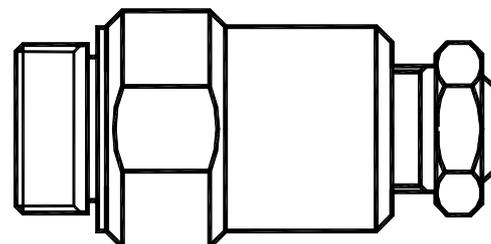


РАЗМЕРЫ (мм)-Резьба						
МОДЕЛИ	A	B	C	∅ D	SW	ВЕС кг
BDV-M22	60	51	M22	29	19	0,2
BDV-M28	60	51	M28	29	19	0,27
BDV-10	60	51	3/8"	40	19	0,18


МАТЕРИАЛЫ		
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Винт	AISI 304 / 1.4301
2	Корпус	AISI 304 / 1.4301
3	Шаровой клапан	AISI 440C / 1.4125
4	Прокладка	Нерж.сталь/Графит

*Поставляемые комплектующие


РАЗМЕРЫ ПРИ УСТАНОВКЕ НА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (мм)												
DN	МОДЕЛЬ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА											
	DT42S		DT32		TH32		BM20		BM32		CDV	
	E	F	E	F	E	F	E	F	E	F	E	F
1/2" - 15	80	94	83	94	83	94	83	94	83	94	83	94
3/4" - 20	80	94	83	94	83	94	83	94	83	94	83	94
1" - 25	90	103	83	94	83	94	83	94	83	94	83	94

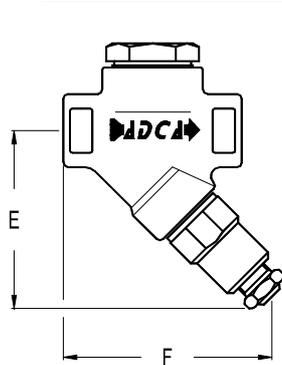


DT42S

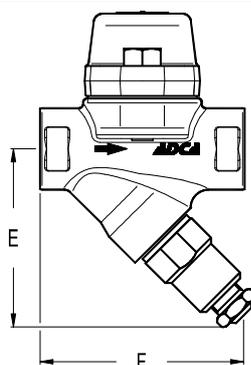

DT32 / BM20 / TH32

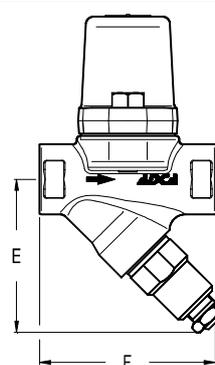

BM32

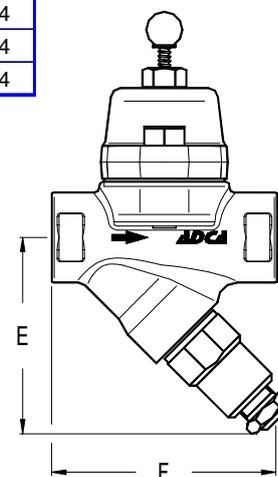

CDV