


ХОМУТ SPLIT BARREL

Эти хомуты используются для восстановления (ремонта), устранения аварии на раструбных соединениях, сломанные асбестоцементных связи а также для труб высокого давления.

Ремонт може быть без замены сломанной муфты или подключения. Кроме того, она проста в установке и даже в трудных и влажных условиях.

Нет необходимости в специальных инструментов, требуется только один момент ключ.

Хомуты подходят для давления до 40 бар и труб диаметром до 1500мм и длиной до 2000мм.

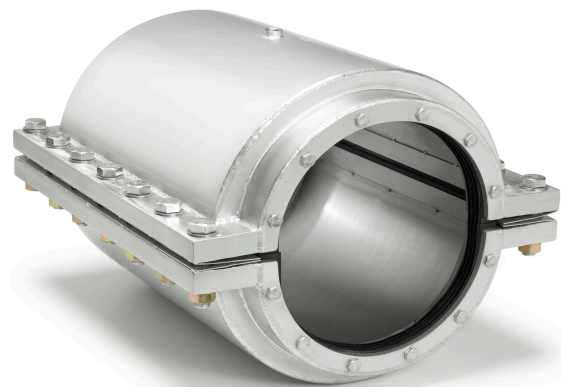

Материалы:

- Металлические части: нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316
- Болты и гайки: нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316 с тефлоновым покрытием с целью избежания холодной спайки.
- Резиновое уплотнение: NBR или EPDM. Осевые уплотнения расположены в пазах каждого полушария хомута. Ремни безопасности являются сварные и направлены для предотвращение "прыгать" уплотнения при монтаже.
- Первое радиальное уплотнение (с фронтальной стороны) устанавливается путем закручивания гаек на ободке хомута.
- В зависимости от размера и веса хомута снабжены "стременем" для использования крана во время установки или перемещения.
- В одной полукруглой половине хомута, установлен ниппель для сброса (снижение давления) воздуха и жидкости во время установки. После установки хомута необходимо установить в ниппель колпачок или клапан. Клапан не поставляется с зажимом.

Как сформировать заказ или получить цену ?

Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж и заполнить вопросник.

Здесь содержится необходимая информация для представления заявок и последующего производства хомута. В любом случае, важно знать: диаметр трубы, условия на месте ремонта, рабочее давление, необходимую длину

Если есть возможность, пришлите нам рисунок или фотографию ситуации (ремонта).

