


QWL Серия

Двунаправленные самогерметизирующиеся ножевые задвижки

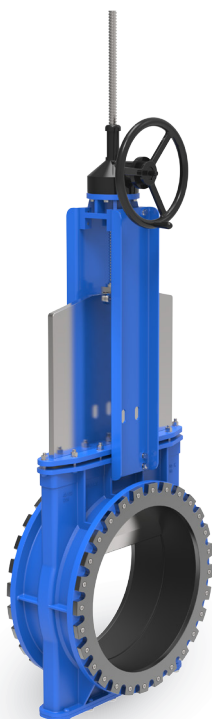

Модель: QWLZ53X
Рабочее давление: DN50-DN100 20bar
 DN125-DN200 16bar
 DN250-DN1000 10bar
 DN1000-DN1400 6bar

Тип: Наконечник
Стандарт конструкции: MSS SP-81
Стандарт фланца: DIN PN10, PN16, 150LB, JIS 10K, TABLA E/D
Лицо к лицу: MSS SP-81
Стандарт тестирования: API-598


Операция: Ручное колесо, электрический, пневматический, гидравлический, звездочка, электрогидравлический, шестерня
Основной материал: F55, F53, 2205, CF3M, CF8M, CF8, WCB, GGG40
Материал диска: F55, F53, 2205, SS310, SS316L, SS316, SS304
Уплотнительный материал: NBR, EPDM, NR, PU
Упаковка: Арамид, высокая водная основа, тетрафтор, каучук, графит
Применимая среда: Подходит для шлама, очистки городских сточных вод, порошков, бумаги, химикатов и т.д.

Особенности:

- # Целная конструкция корпуса
- # Износостойкая самоуплотняющаяся резиновая конструкция имеет в 2-3 раза больший срок службы, чем обычные резиновые седла
- # Металлическое сальниковое седло на корпусе клапана может уменьшить промывку корпуса клапана жидкостью (опциональная промывочная полость)
- # С промывочными отверстиями
- # Отсечной диск с более широким диапазоном
- # Специальная рекомендация для оборудования по очистке ила.


Описание продукта:

Самоуплотняющаяся ножевая задвижка серии QWL, в которой используется цельная конструкция корпуса клапана, резиновые втулки с обеих сторон корпуса защищают поверхность фланца для увеличения срока службы клапана. Когда нож полностью открыт и полностью закрыт, два седла плотно прилегают друг к другу, давление в трубопроводе улучшает герметичность, поэтому среда не задерживается и не застревает в полости клапана. В корпусе клапана имеются промывочные отверстия и отверстие для очистки жидкости, застрявшей в полости клапана.

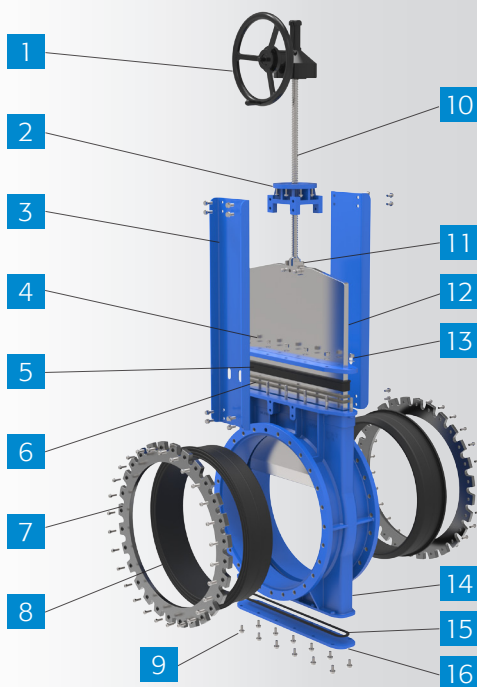

Код	Name	Материал	Количество
1	Worm Gear	чугун	1
2	Головка хомута	Q235/чугун	1
3	Коромысло	Q235	2
4	Standard Parts	Fe+Zn (покраска)/SS304	N
5	Upper Packing	NBR	1
6	Lower Packing	Плетение PTFE	2
7	Sleeve Gland	Резина со стальным каркасом/Q235	2
8	Valve Seat	(Q235+NR)	2
9	Standard Parts	Fe+Zn(покраска)/SS304	1
10	Stem	2Cr13/SS304/SS316	1
11	Chuck	WCB/SS304	1
12	Disc	F55/F53/SS304/SS316/2205	1
13	Gland	Q235 SS304	1
14	Valve Body	WCB/GGG40	1
15	Sealing Ring	EPDM	1
16	Bottom Plate	Q235 SS304	1

Размеры

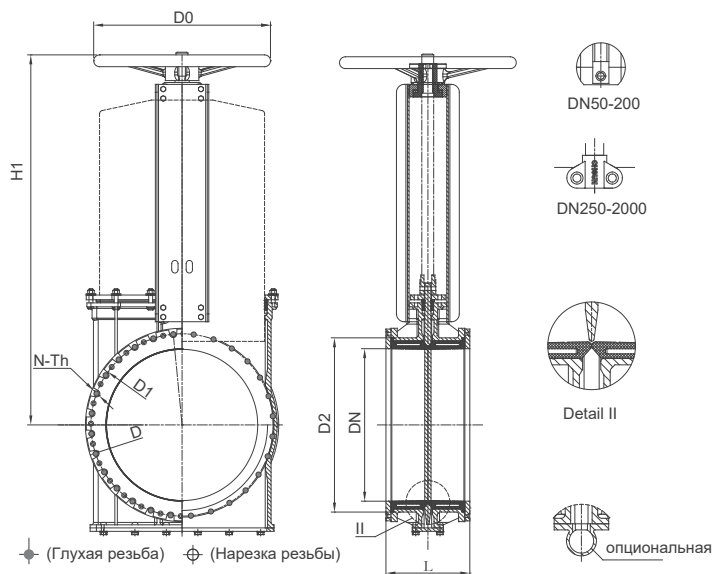

единица: мм

DIN2632 PN10

DN	L	D	D1	D2	D0	N-Th	d	H1
50	208	165	125	99	180	4-M16	Ø18	260
65	208	185	145	118	200	4-M16	Ø18	292
80	208	200	160	132	200	8-M16	Ø18	320
100	213	220	180	156	240	8-M16	Ø18	358
125	213	250	210	184	260	8-M16	Ø18	395
150	216	285	240	211	280	8-M20	Ø23	450
200	216	340	295	266	300	8-M20	Ø23	532
250	266	395	350	319	320	12-M20	Ø23	670
300	282	445	400	370	350	12-M20	Ø23	758
350	292	505	460	429	400	16-M20	Ø23	857
400	327	565	515	480	450	16-M24	Ø27	946
450	351	615	565	530	500	20-M24	Ø27	1023
500	417	670	620	582	500	20-M24	Ø27	Шестерня
600	406	780	725	682	-	20-M27	Ø30	Шестерня
700	434	895	840	794	-	24-M27	Ø30	Шестерня
800	470	1015	950	901	-	24-M30	Ø33	Шестерня
900	511	1115	1050	1001	-	28-M30	Ø33	Шестерня
1000	536	1230	1160	1112	-	28-M33	Ø36	Шестерня

ANSI 150LB

DN	L	D	D1	D2	D0	N-Th	d	H1
2"	208	152	120.7	92	180	4-5/8-11UNC	Ø19	260
2-1/2"	208	178	139.7	105	200	4-5/8-11UNC	Ø19	292
3"	208	191	152.4	127	200	4-5/8-11UNC	Ø19	320
4"	213	229	190.5	157.5	240	8-5/8-11UNC	Ø19	358
5"	213	254	215.9	186	260	8-3/4-10UNC	Ø22	395
6"	216	279	241.3	216	280	8-3/4-10UNC	Ø22	450
8"	216	343	298.5	270	300	8-3/4-10UNC	Ø22	532
10"	266	406	362	324	320	12-7/8-9UNC	Ø25	670
12"	282	483	431.8	381	350	12-7/8-9UNC	Ø25	758
14"	292	533	476.3	413	400	12-1-8UNC	Ø29	857
16"	327	597	539.8	470	450	16-1-8UNC	Ø29	946
18"	351	635	577.9	533	500	16-1 1/8-7UNC	Ø32	1023
20"	417	699	635	584.5	500	20-1 1/8-7UNC	Ø32	Шестерня
24"	406	813	749.3	692.5	-	20-1 1/4-7UNC	Ø35	Шестерня
28"	434	927	863.6	800	-	28-1 1/4-7UNC	Ø35	Шестерня
32"	470	1060	977.9	914	-	28-1 1/2-6UNC	Ø41	Шестерня
36"	511	1170	1085.8	1022	-	32-1 1/2-6UNC	Ø41	Шестерня
40"	536	1290	1200.2	1124	-	36-1 1/2-6UNC	Ø41	Шестерня