



Модель KM-V-4X

Размеры указаны в мм
Dimensions are in mm

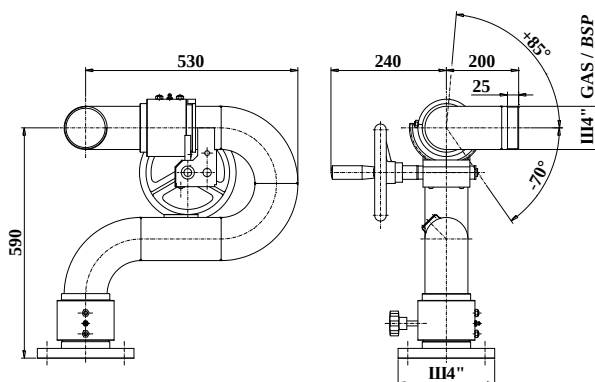

Модель KM-2V-4X

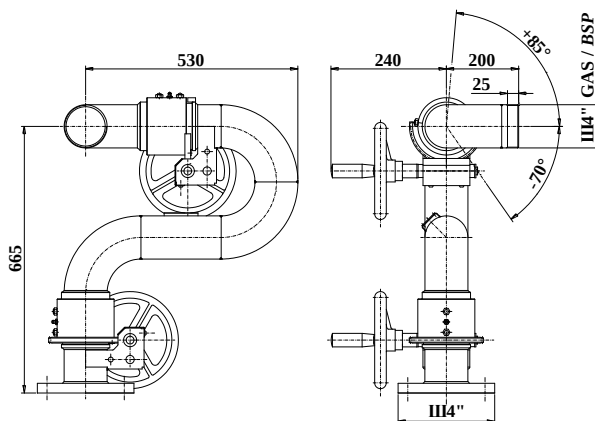

Сертифицирован



КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: нерж. сталь AISI 316, 4"
- Соединения: нерж. сталь AISI 316, смонтированные на шариках из фосфорной бронзы, снабженных масленками
- Материал фланцев UNI/DIN или ANSI: углер. сталь
- Макс. расход: 7000 л/мин
- Проектное давление: 16 атм
- Макс. рабочее давление (реком.): 12 атм
- Угол вращения: 360° безостановочно
- Покрытие: красная эпоксидная краска (RAL 3000)
- Вес: KM-V-4X = 34 Кг
KM-2V-4X = 37 Кг

ПО ЗАКАЗУ

- Материал фланцев: нержав. сталь AISI 316
- Другие размеры фланцев
- Гидравлические и/или функциональные испытания

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Кривые потери давления и реактивных сил, стр. 39

CONSTRUCTION FEATURES

- Body material: stainless steel AISI 316 4"size
- Joints material: stainless steel AISI 316, phosphor bronze balls mounted with greasers
- UNI/DIN or ANSI inlet flange material: carbon steel
- Max flow rate: 7000 litres/minute
- Design pressure: 16 bar
- Max. working pressure (advised): 12 bar
- Rotation: 360° continuous
- Finish: red epoxy paint (RAL 3000)
- Weight: KM-V-4X = 34 Kg
KM-2V-4X = 37 Kg.

OPTIONAL

- Inlet flange material: stainless steel AISI 316
- Different inlet flange size
- Hydraulic and/or functional test witnessed

NOTES:

- Pressure loss and recoil force diagrams are shown on page 39