


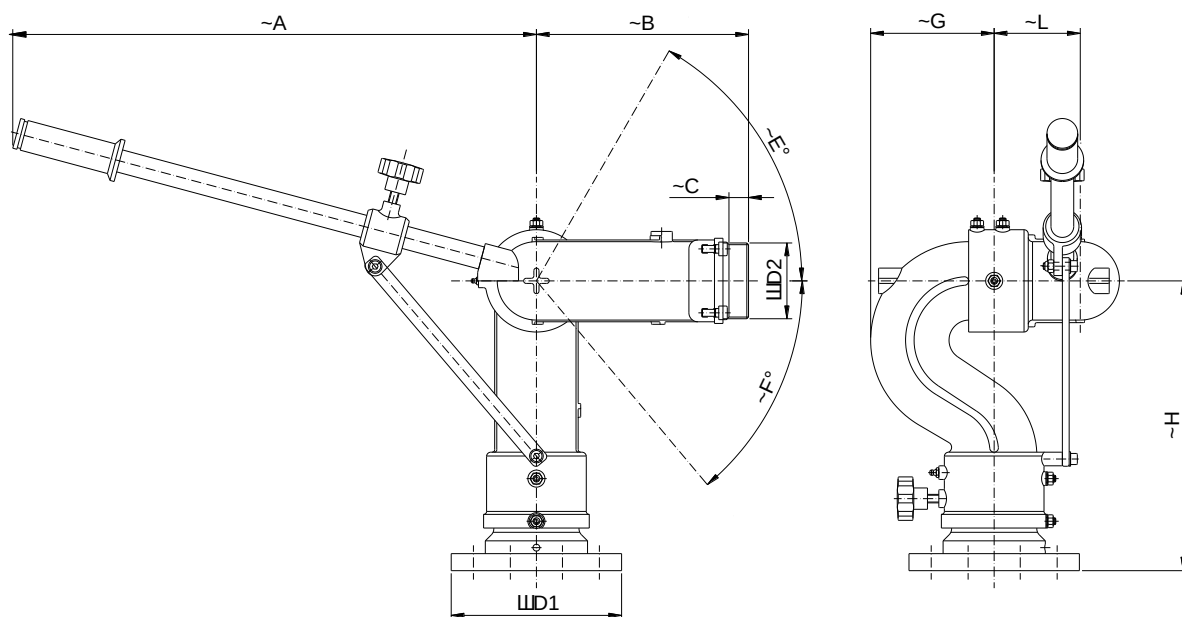

Размеры указаны в мм
Dimensions are in mm

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: бронза
- Соединения: латунные, смонтированные на шариках из нерж. стали AISI 316, снабжены масленками
- Материал крана автоматич. отключения: латунь
- Материал фланцев UNI/DIN или ANSI: углер. сталь
- Проектное давление: 16 атм
- Макс. рабочее давление (реком.): 12 атм
- Угол вращения: 360° безостановочно
- Покрытие: красная эпоксидная краска (RAL 3000)

ПО ЗАКАЗУ

- Материал фланцев: нержав. сталь AISI 316
- Другие размеры фланцев
- Гидравлические и/или функциональные испытания
- Кривые потери давления и реактивных сил, стр 39

CONSTRUCTION FEATURES

- Body material: bronze
- Joints material: bronze, stainless steel AISI 316 balls mounted with greasers
- Automatic runout valve material: brass
- UNI/DIN or ANSI inlet flange material: carbon steel
- Design pressure: 16 bar
- Max. working pressure (advised): 12 bar
- Rotation: 360° continuous
- Finish: red epoxy paint (RAL 3000)

OPTIONAL

- Inlet flange material: stainless steel AISI 316
- Different inlet flange sizes
- Hydraulic and/or functional test witnessed
- Pressure loss and recoil force diagrams are shown on page 39

МОДЕЛЬ MODEL	Ø Размер корпуса BODY SIZE	A	B	C	ØD1	ØD2 GAS BSP	E	F	G	H	L	МАКС. РАСХОД MAXIMUM FLOW RATE л/мин	ВЕС WEIGHT кг
KML/B	3"	615	249	23	3"	3"	80°	50°	145	340	101	4000	33