

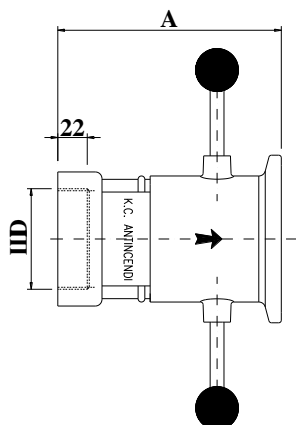


**ФИГУРА 1**

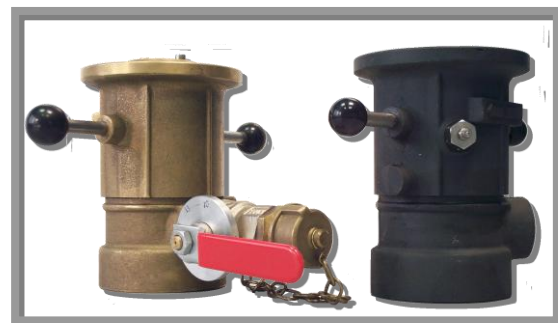

**ФИГУРА 2**

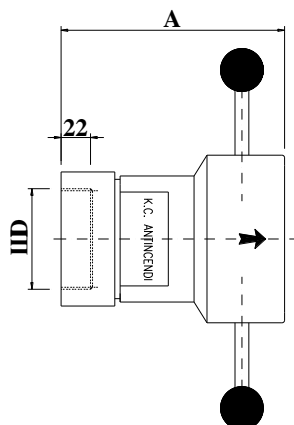

Размеры указаны в мм  
 Dimensions are in mm



Сертифицирован

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Кривые показаны на стр. 48, 49

**NOTES:**

- Performance diagrams are shown on pages 48, 49

МОДЕЛЬ MODEL	ФИГ. FIG.	A мм	øD GAS BSP	РАСХОД FLOW RATE (1) л/мин - 7 атм	МАТЕРИАЛ MATERIAL	ВЕС WEIGHT Кг
FX-25/AL	1	167	2½” ÷ 3”	500-2500	алюминий / aluminium	2.5
FX-25/OT	1	167	2½” ÷ 3”	500-2500	латунь / brass	6.5
FX-30/X	2	165	2½” ÷ 3”	1000-3500	нерж.сталь AISI 316/ stainless steel AISI 316	8
FX-60/X	2	200	3” - 4”	3000-7000	нерж.сталь AISI 316/ stainless steel AISI 316	10

(1) В зависимости от типа пенного концентрата.

(1) Depending on foam concentrate type.