

Угловой кран с металлическим седловым уплотнением

Новый продукт для высокой температуры и высокого давления

- Металлический поршень
- Высокая температура и высокое рабочее давление
- Процедуры тестов и испытаний для выбросов. Часть 1 (ISO 15148/2006)
- Сертификат пожарной безопасности TUV SUD (API 607)
- Тройные уплотнения штока (двойное FFKM и регулируемое графитовое кольцо)


Характеристики:

- DN15 (1/2"), DN20 (3/4") и DN25 (1")
- Увеличение до 250 BAR (CLASS # 1500)
- Температуры до 300°C непрерывной работы
- Основные части из нержавеющей стали 316L (1.4435)
- Резьбовое или фланцевое подсоединение
- ATEX одобрено

Опции:

- Специальные сплавы
- FDA по запросу



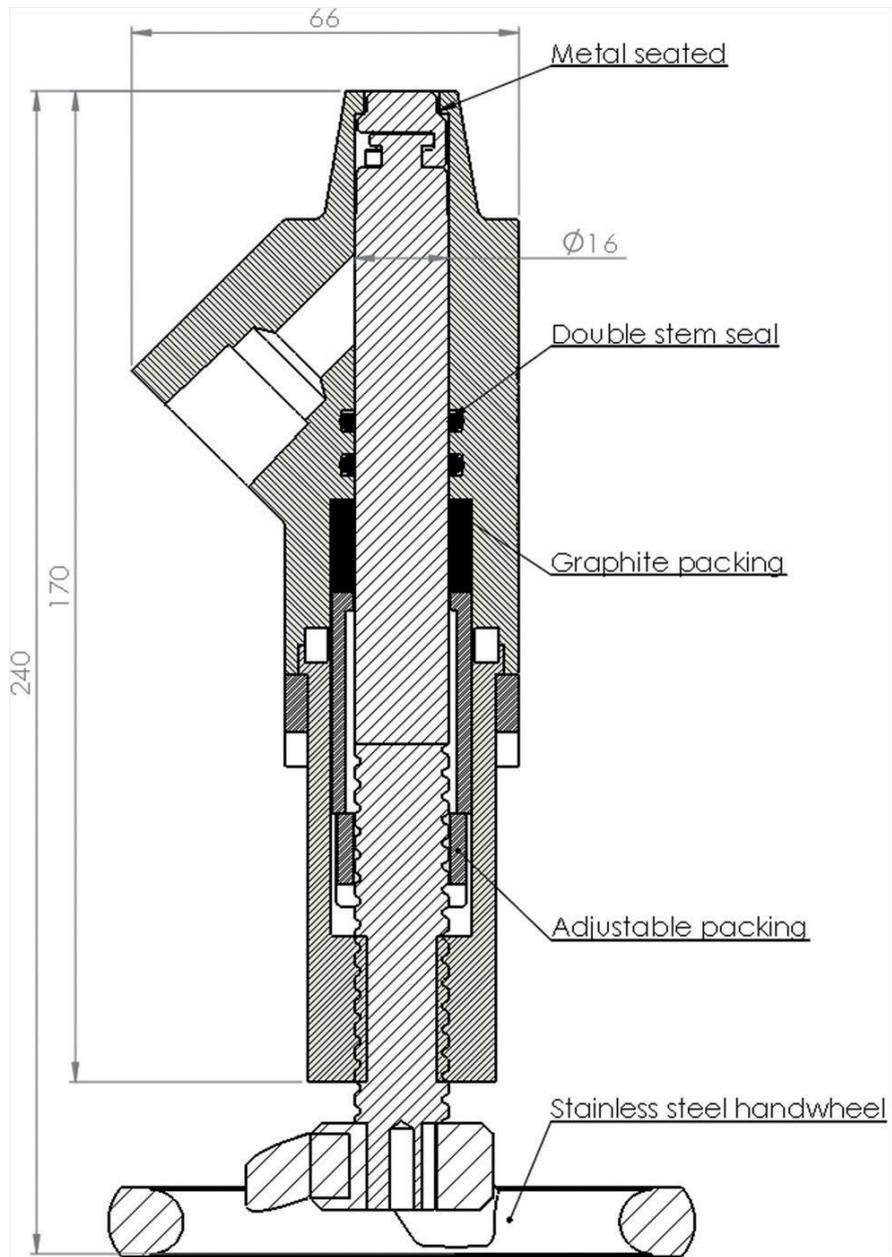

Tel. +7(495)783-60-73
Fax +7(495)783-60-74
www.irimex.ru
info@irimex.ru



FAMAT
ENGINEERED VALVES