


JV 24-PT ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Термостат JV 24-PT предназначен для предупреждения замерзания водяного калорифера вент. установки и одновременно служит преобразователем температуры возвратной воды калорифера. В случае снижения температуры ниже установленной JV 24-PT включает тревогу и отключает вент. установку. Помимо этого, JV 24-PT включает тревогу, если провода датчика температуры закоротились или оборвались. После исправления дефекта, прибор остается в режиме «тревоги» до момента нажатия на кнопку «reset - перезагрузка» или временного отключения источника питания.

В качестве датчика используется полупроводниковый датчик 1000 Ω PTC (TEV 1000). Направление срабатывания реле можно выбрать во время установки.

Внимание! При подключении к управляющему выходу 230 Vac необходимо использовать вспомогательное реле AR1 или другое совместимое реле.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

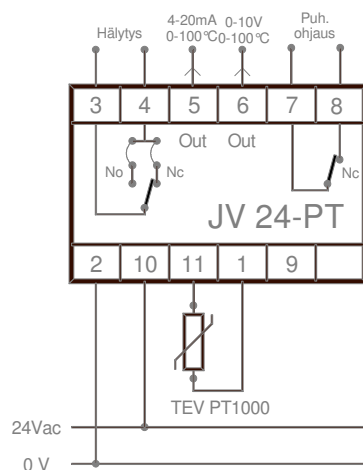

Технические характеристики:

питание	24 Vac, 2 VA
реле управления	6 A / < 50 Vac
реле тревоги	1 A / 60 Vdc
датчик температуры	Pt1000 (1000Ω / 0°C)
диапазон сигнала тревоги	0... 15°C
диапазон замера возвратной воды	0... 100 °C = 0... 10 V = 4... 20 mA
размеры шир. x выс. x глуб.	35 x 79 x 95 mm

Инструкция для заказа:

Тип	Номер изделия	Описание
JV 24-PT	1110090	термостат защита от замерзания, датчик (1000 Ω / 0 °C), регулировка 50 Vac, 6 A res.

Прибор соответствует директиве 2004/108/EY и отвечает стандартам EN61000-6-3: 2001 (Generic Emission) и EN61000-6-2: 2001 (Generic Immunity).

Produal Oy

Keltakalliontie 18
48770 Kotka
FINLAND
www.produal.fi

Puh: +358-5-230 9200
Fax: +358-5-230 9210
info@produal.fi