



Безмасляный, поршневой компрессор до 5.2 куб. метра/час. Серии 3Н, 3L


Одинарный цилиндр с переменным током

Сдвоенный цилиндр с переменным током



МОДЕЛЬ/СЕРИЯ	MAX ДАВЛЕНИЕ (PSI)	MAX ВАКУУМ (IN. HG)	MAX РАСХОД (m3/h)
3Н одинарный цилиндр	100	-	3,86
3Н сдвоенный цилиндр	100	-	4,03
3L одинарный цилиндр	50	-	4.87
3L сдвоенный цилиндр	50	-	5.2
Производительность при 50Hz до тех пор, пока не будет указан иной			

Размеры Устройства (мм) (дюймы)

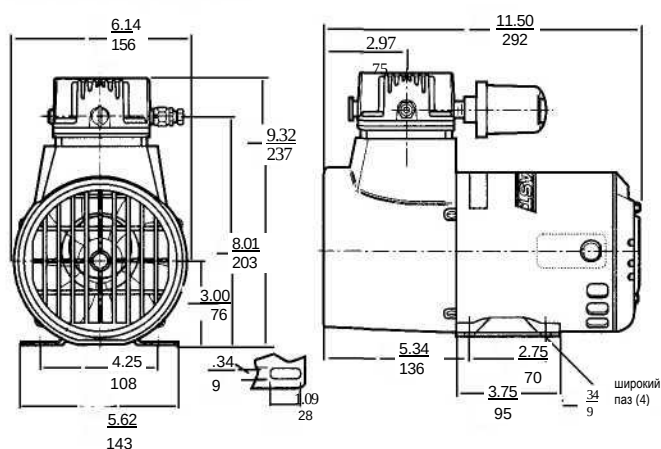

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

- Работает без масла
- Аккуплирован к двигателю
- Прочная конструкция / легкая эксплуатация



ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- Предохранительный клапан AT517 (3Н), AT 517D (3L)
- Фильтр/глушители В300F (один на цилиндр)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Манометр давления AF583
- Ремкомплект K260 (сдвоен. ц.)
- Ремкомплект K577 (одинарн. ц.)



3Н/3LAC Сдвоенный Цилиндр

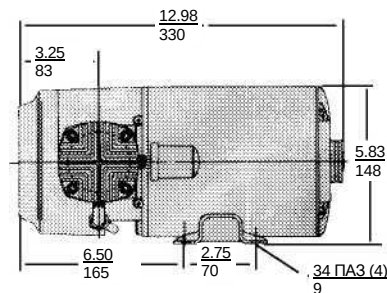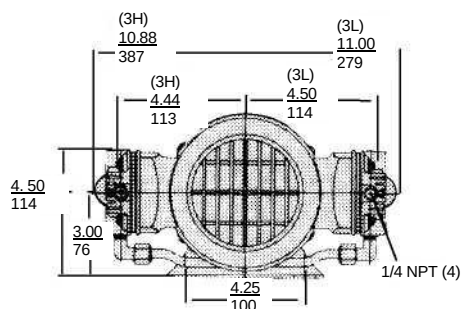

СПЕЦИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА

Артикул Модели	Кол. Цил.	Мотор	Оборотов/мин		Мощность HP	kW	Вес	
			60 Hz	50 Hz			кг	фунты
3HBB-10-M300X	2	115-60-1	1725	-	1/3	0.25	10.9	24
3HBB-19-M322		12V DC	1800		1/3	0.25	13.6	30
3HBB-19-M323	2	24V DC	1800		1/3	0.25	13.6	30
3HBE-10-M303X		208-230/220-	1725	1425	1/3	0.25	12.3	27
	2	240-60/50-1						
3HEB-10-M345X		115-60-1	1725	-	1/3	0.25	10.9	24
3HEB-19-M349	2	24V DC	1800		1/3	0.25	13.2	29
3HEB-19-M350		12V DC	1800		1/3	0.25	13.2	29
3HEE-10-M347X	1	208-230/220-	1725	1425	1/3	0.25	10.9	24
		240-60/50-1						
3LEF-10-M347X	1	208-230/220-	-	1425	1/3	0.25	10.9	24
		240-60/50-1						
3LEM-10-M345X	1	115-60-1	1725		1/3	0.25	10.9	24
3LEM-10-M347X		208-230/220-	1725	1425	1/3	0.25	10.9	24
	2	240-60/50-1						
3LBA-10-M300X		115-60-1	1725	1425	1/3	0.25	10.9	24
3LBD-29-M303X		220-1	-	1425	1/3	0.25	14.0	22

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УСТРОЙСТВА (Метрические единицы, U.S.)

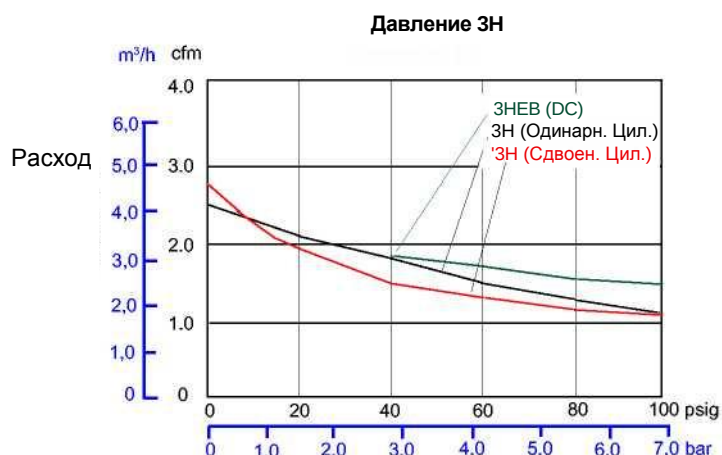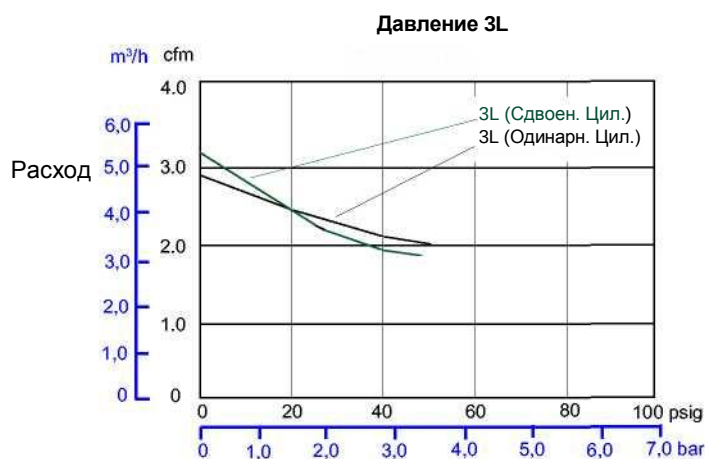

Безмасляный поршневой компрессор для воздушных спринклерных систем
до 10.58 куб. метра/час
Серии 6H, 6L



МОДЕЛИ/СЕРИЯ	МАХ ДАВЛЕНИЕ (PSI)	МАХ ВАКУУМ (IN. HG)	МАХ РАСХОД (m3/h)
6H сдвоенный цилиндр	100	-	9.07
6L сдвоенный цилиндр	50	-	10.58
Производительность при 50Hz до тех пор, пока не будет указан иной			



ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

- Работает без масла
- Аккуплирован к двигателю
- Прочная конструкция / легкая эксплуатация

Размеры Устройства (мм) (дюймы)

Сдвоенный Цилиндр

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

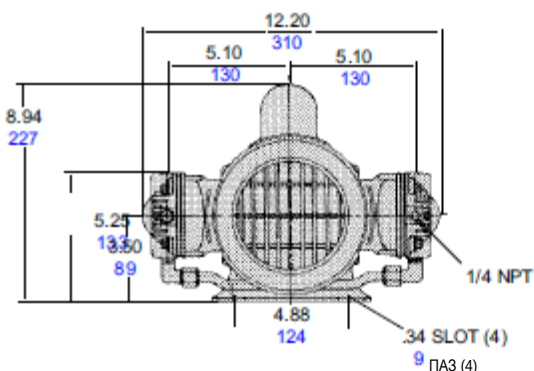

- Фильтр/глушитель В300F
- Предохранительный клапан АТ517С (6H), АТ517F (6L)


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКССЕСУАРЫ

- Манометр давления AF583 или AA806
- Ремкомплект K263 (сдвоенный цилиндр)



СПЕЦИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА

Артикул Модели	Мотор	Оборотов/мин		Мощность HP	kW	Вес	
		60 Hz	50 Hz			кг	фунты
6LCF-10-M616X	115/230-60-1	1725	-	1	0.74	27.2	60
6LCF-10-M617	230/460-60-3	1725	-	1	0.74	27.2	60
6LCF-29-M618	220	-	1425	1	0.74	27.2	60
6HCA-10-M616X	115/230-60-1	1725	-	1	0.74	27.2	60
6HCA-10-M617	230/460-60-3	1725	-	1	0.74	27.2	60
6HCN-10-M618X	220-50-1	-	1425	1	0.74	27.2	60

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УСТРОЙСТВА (Метрические единицы, U.S.)

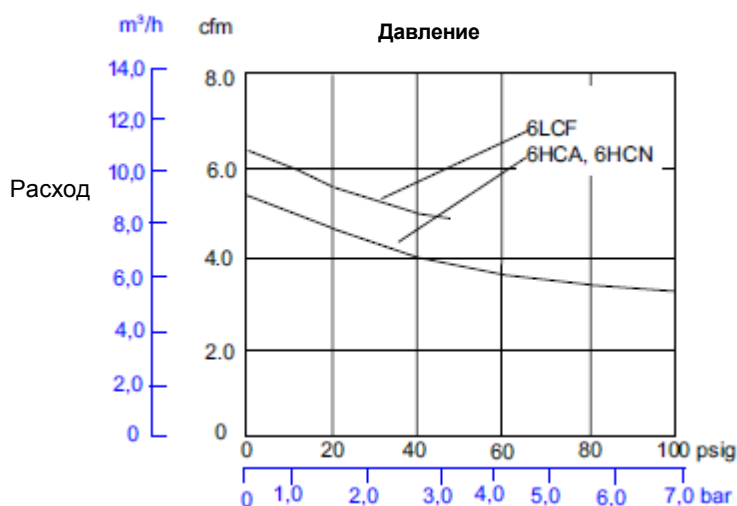

**Безмасляный поршневой компрессор для воздушных спринклерных систем
Модель 6LCF-46S-M616NEX**

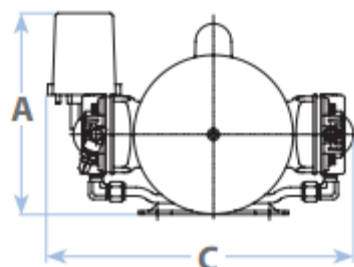
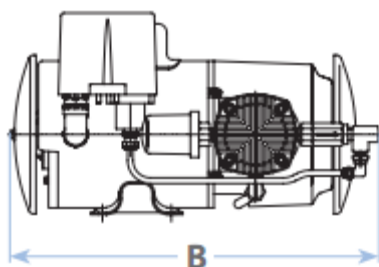


6LCF-46S-M616NEX

Технические данные:

Модель	Произв-ть при давлении 40 PSI, m3/h	Мощность HP	Рабочее напряжение, частота тока. V-Hz-Ph	Размеры, дюймы			Входное отверстие, NPT	Вес	
				A	B	C		кг	фунты
6LCF-46S-M616NEX	9,9	1	115/208-230-60-1	8,8	18,91	13,43	3/8	25,1	55,2

Модель 6LCF-46S-M616NEX



Технические данные:

Модель	Произв-ть при давлении 40 PSI, m3/h	Мощность HP	Рабочее напряжение, частота тока V-Hz-Ph	Размеры, дюймы			Входное отверстие, NPT	Вес		Объём бака, галлоны
				A	B	C		кг	фунты	
6LCF-46T-M616NEX	9,9	1	115/208-230-60-1	33	26	17	1/4	77	169	30