



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБВЯЗКА

ВОДОСИГНАЛЬНОГО

КЛАПАНА

МОДЕЛИ J-1

Сигнальный Клапан заказывается отдельно.


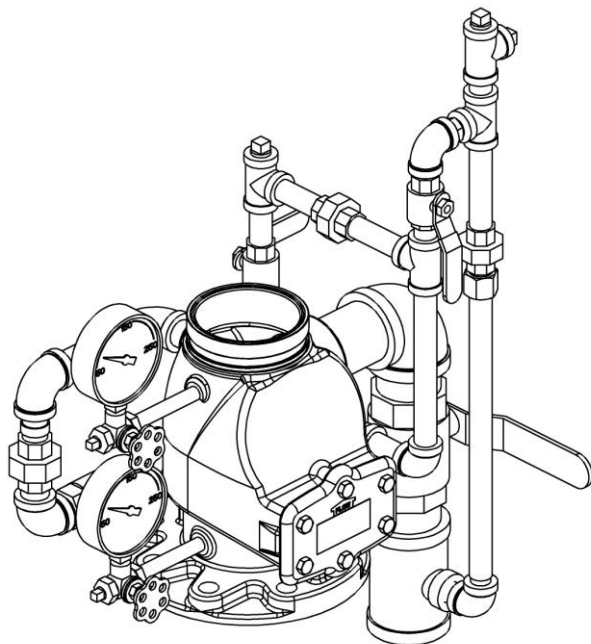


Таблица по Комплектациям Обвязки Клапана		
Размер Клапана	Оцинкованная	Латунная
3" (DN80)	08633	11428
4" (DN100)	08634	11429
6" (DN150)	08635	11430
8" (DN200)	08636	11431

ПРИМЕЧАНИЯ: Для использования со Схемой Обвязки на странице 27 б.

Общая Информация:

- Клапан должен быть собран, как показано на рисунке. Любое отклонение от комплектации или размеров обвязки может помешать правильной работе клапана.
- Все патрубки диаметром 20 мм и меньше должны быть из оцинкованной стали, кроме случаев, когда все остальные материалы обозначены в техническом описании используемой системы. Рабочее давление всех компонентов обвязки должно быть не менее 250 psi (17,2 bar).
- Размеры указаны в миллиметрах.
- Viking использует ASME обозначение фитингов. Поэтому, Т-соединение будет называться следующим образом: 1- с выходным отверстием больше размера патрубка, 2- меньше размера патрубка, 3- равный размеру патрубка.

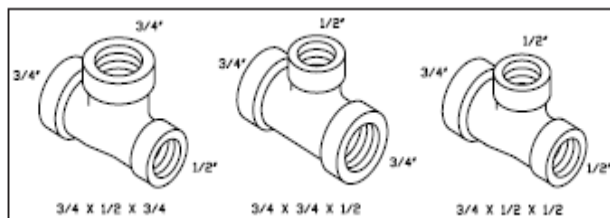

Примечание 1: При использовании с водяным гонгом, требуется фильтр. При использовании сигнализатора давления, может также потребоваться Вент-Комплект закрывающей цепи. (См. технические данные замедляющей камеры.)

Примечание 2: Это место может использоваться для избыточного клапана (не имеется в наличии Viking). Вмонтируйте Т-соединение диаметром 20 мм и вышеуказанный клапан.

Примечание 3: Чтобы дополнить обвязку дополнительным подкачивающим насосом (не имеется в наличии Viking), замените колено диаметром 1/2", обозначенное буквой «А», тройником. Также замените колено диаметром 3/4", обозначенное буквой «В», тройником, чтобы подсоединить выход подкачивающего насоса избыточного давления. Не превышайте обозначенного рабочего давления воды для всех деталей. Проведите гидравлическую проверку в соответствии с общеустановленными Стандартами по Установке.

Примечание 4: Местоположение бесперебойного реле давления. Когда через водосигнальный клапан проходит поток воды, подачу воды в это место нельзя перекрыть пока сам поток через клапан не прекратится.

Примечание 5: Все необходимые детали включены в комплект обвязки Viking, не заменяйте их. Использование иных деталей снимет все сертификаты и гарантии и может негативно повлиять на работу клапана.

Примечание 6: Обвязка уже оснащена манометрами воды на 300 PSI (20.7 bar). Также можно заказать манометры воды в 600 PSI (41.4 bar). При необходимости можно заказать отдельно*. Обратитесь к действующему прайс-листу Viking.

*13 пункт NFPA требует, чтобы манометры имели минимальный уровень рабочего давления воды не менее 1/2 рабочего давления воды, в местах, где эти приборы установлены. Если нормальное рабочее давление воды превышает 150 PSI (10.3 bar), закажите отдельно манометры воды в 600 PSI (41.4 bar).




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБВЯЗКА ВОДОСИГНАЛЬНОГО КЛАПАНА МОДЕЛИ J-1

Form No. F_102993

Выпускается с 1997

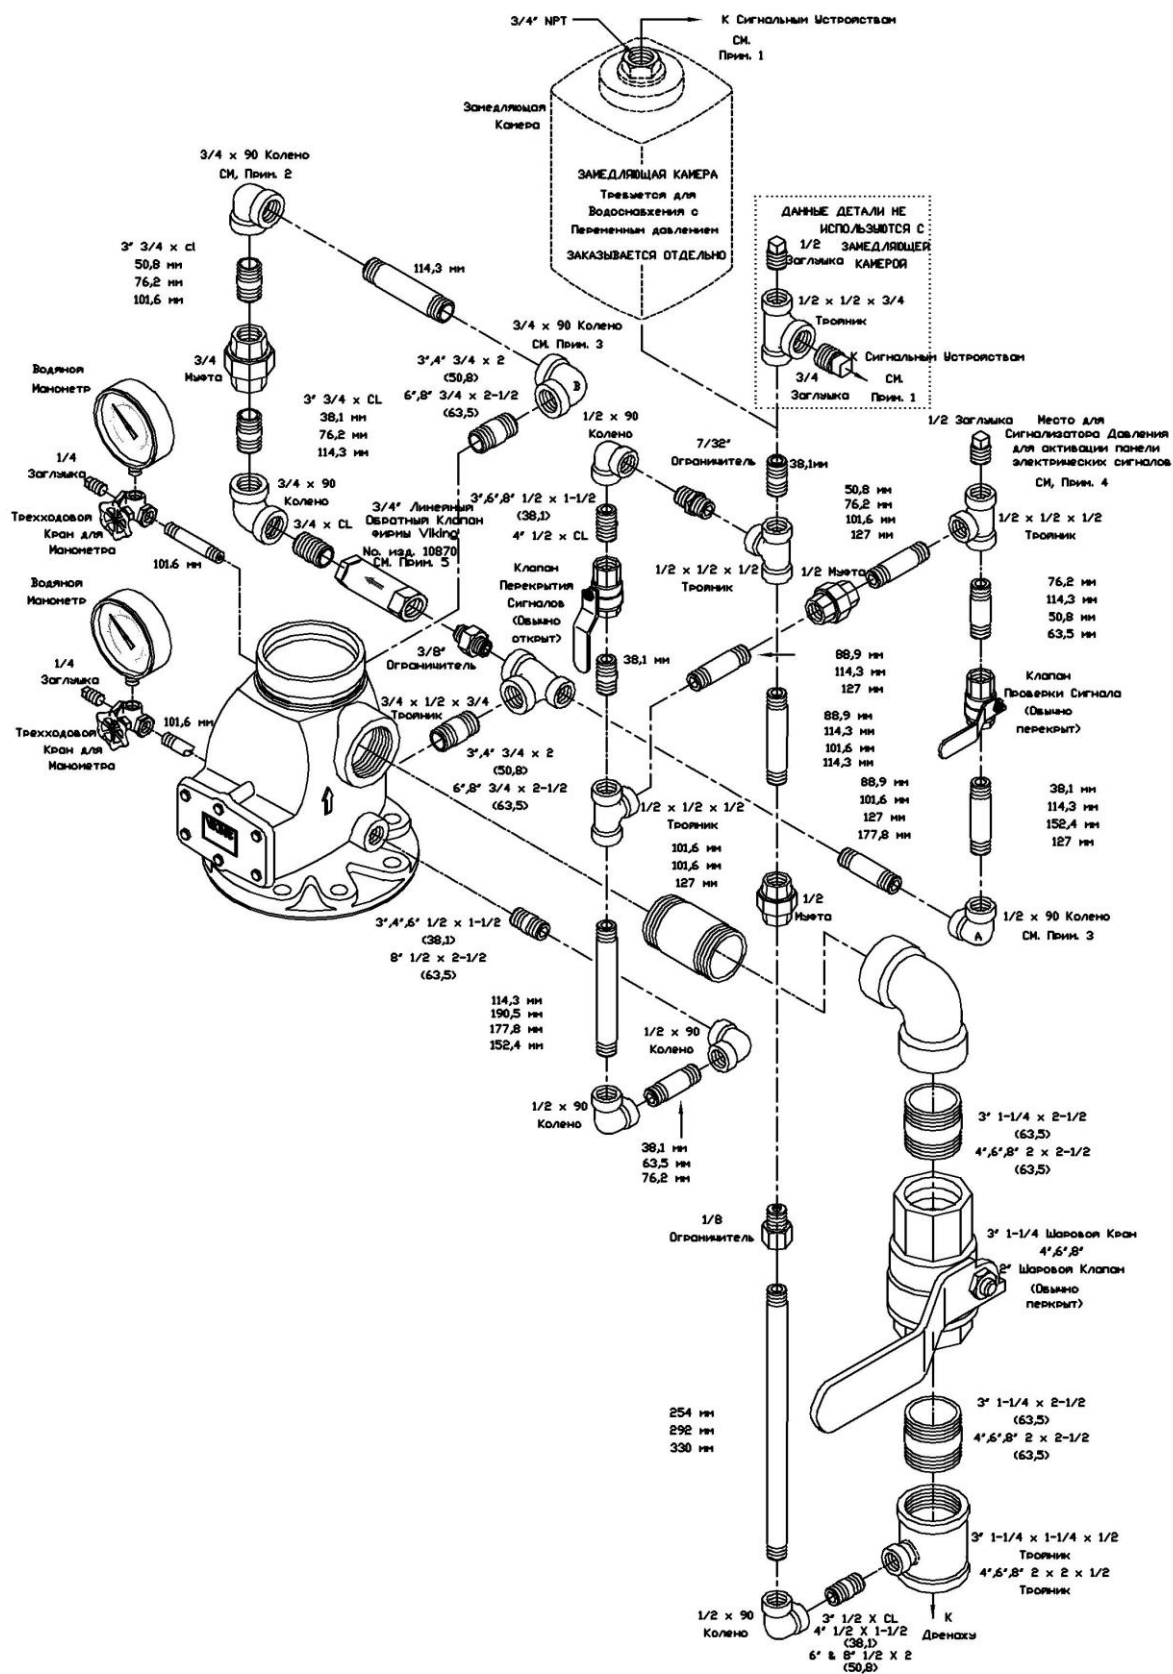


Сигнальный Клапан заказывается отдельно.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБВЯЗКА
ВОДОСИГНАЛЬНОГО
КЛАПАНА
 МОДЕЛИ J-1

См. страницу 28а Примечания




Водосигнальный Клапан Модели J-1
 Вертикальная Обвязка, и Сигнализаторы
 Давления
 Заказываются Отдельно
 См. Технические Данные



Все размеры приблизительные.
 Размеры указаны в миллиметрах.




Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	R
3" (DN80)	257	184	197	197	257	298	127	165	184	254	140	279
4" (DN100)	270	191	229	229	311	314	140	159	222	254	165	318
6" (DN150)	340	260	248	248	330	286	153	222	235	279	178	318
8" (DN200)	432	210	279	267	362	171	165	254	276	305	191	318

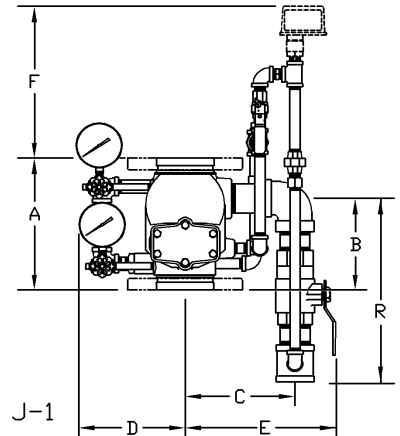

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБВЯЗКА ВОДОСИГНАЛЬНОГО КЛАПАНА МОДЕЛИ J-1
 ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ С ПОСТОЯННЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Все размеры приблизительные.
 Размеры указаны в миллиметрах.

Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R
3" (DN80)	257	184	197	197	257	508	159	165	299	184	254	140	149	714	121	279
4" (DN100)	270	191	229	229	311	521	165	159	340	222	254	165	149	733	134	318
6" (DN150)	340	260	248	248	330	489	171	222	359	235	279	178	149	711	178	318
8" (DN200)	432	210	279	267	362	343	191	254	413	276	305	191	149	600	229	318

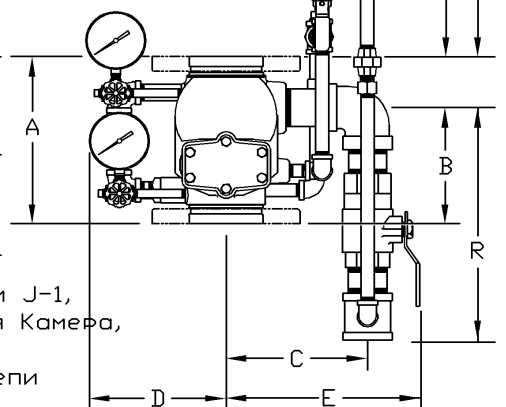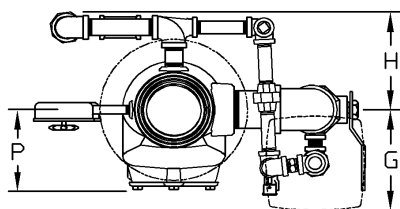

Водосигнальный Клапан Модели J-1,
 Вертикальная Обвязка, Замедляющая Камера,
 Сигнализаторы Давления, и
 Вент-Комплект Закрывающей Цепи
 заказываются отдельно
 См. Технические Данные

ВОДОСИГНАЛЬНЫЙ КЛАПАН МОДЕЛИ J-1 С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБВЯЗКОЙ
 ЗАМЕДЛЯЮЩАЯ КАМЕРА, И СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ
 ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ С ПЕРЕМЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ