

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ "BERNARD"

VPN 3442-EZX4



ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение: вода, морская вода...

КОД ЗАТВОРА

VPN 3442-EZX4	Тип электропривода
VPN 3442-EZ04	BERNARD 400V 3 PH
VPN 3442-EZ24	BERNARD 230V 1 PH




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан по норме BS EN 593.
 Модель с гладкими проушинами.
 100% герметичность в обоих направлениях.
 Седловое уплотнение форма "кольцо" обеспечивает полную герметичность (седловое уплотнение может быть приклеено к корпусу для применения в вакууме).
 Шток состоит из двух частей. Диск отполирован, уменьшен по толщине и механически обработан по краю, что улучшает пружинную способность и обеспечивает уменьшение усилия и постоянство значения величины крутящего момента.
 Прочно посаженный шток, заменяемое седловое уплотнение, верхний фланец согласно норме ISO 5211.

ИСПОЛНЕНИЕ

12	1	Электропривод	BERNARD
11	1	Табличка	Нерж. сталь 304
10	2	Стопорное кольцо	Сталь
9	1	Пробка	Нитрил
8	2	Кольцевая прокладка	ЭПДМ
7	1	Пыльник	Нитрил
6	1	Кольцо	Нерж. сталь 420
5	1	Верхний шток	Нерж. сталь 420
4	1	Нижний шток	Нерж. сталь 420
3	1	Манжета	Жаростойкий ЭПДМ
2	1	Диск	Сплав алюминия с бронзой
1	1	Корпус	Чугун EN-GJL-250
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

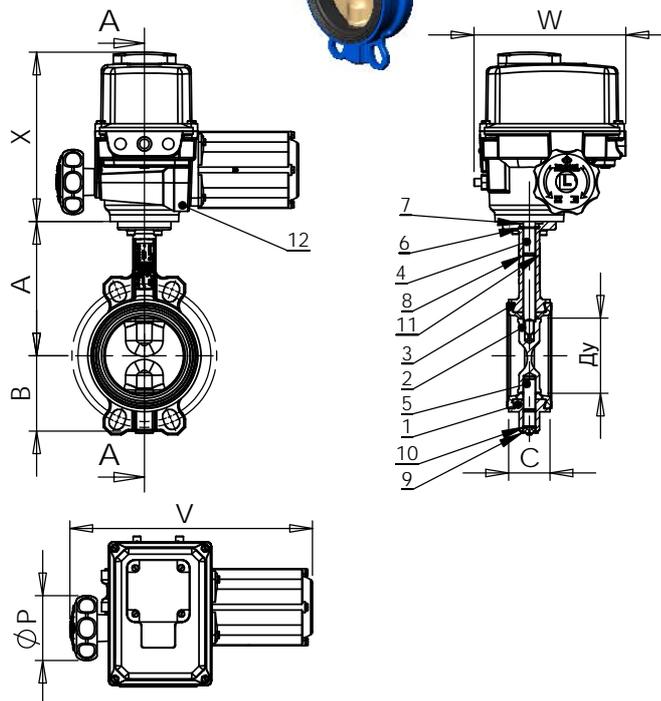

РАЗМЕРЫ

Ду		A	B	C	Вес затвора с электроприводом (кг)	
мм	дюйм				VPN 3442-EZ04	VPN 3442-EZ24
40**	1"1/2	134,0	58	34,0	8,4	7,4
50	2"	139,7	65	41,8	9,0	8,0
65	2"1/2	152,4	73	45,3	9,4	8,4
80	3"	158,8	85	45,3	10,0	9,0
100	4"	178,0	100	51,5	10,8	9,8
125	5"	190,5	115	54,5	13,0	13,0
150	6"	203,0	120	54,5	13,9	13,9
200	8"	238,0	160	59,6	19,1	19,1
250	10"	268,3	195	68,0	34,0	34,0
300	12"	306,4	230	78,0	48,8	48,8

** Подходит для монтажа между фланцами Ду32

РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Ду	Код затвора	Код электропривода	ØP	V	W	X
Ду 40-100	VPN3442-EZ24	EZ4	230V 1PH 50Hz	90	273	200
	VPN3442-EZ04	EZ6	400V 3PH 50Hz	90	319	200
Ду 125-150	VPN3442-EZ24	EZ10	230V 1PH 50Hz	90	319	200
	VPN3442-EZ04	EZ10	400V 3PH 50Hz			
Ду 200	VPN3442-EZ24	EZ15	230V 1PH 50Hz	90	362	200
	VPN3442-EZ04	EZ15	400V 3PH 50Hz			
Ду 250	VPN3442-EZ24	EZ25	230V 1PH 50Hz	160	459	313
	VPN3442-EZ04	EZ25	400V 3PH 50Hz			
Ду 300	VPN3442-EZ24	EZ60	230V 1PH 50Hz	250	528	313
	VPN3442-EZ04	EZ60	400V 3PH 50Hz			

Максимальное дифференциальное давление : 16 бар

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской Директивой 97/23/CE "Оборудование для работы под давлением" : модуль H.
 Строительная длина соответствует нормам NF EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202.
 Межфланцевый монтаж Ру10/Ру16 согласно нормам: EN1092-2, BS450, AISI B16.1-5. Подходит для монтажа по нормам ASME B16.5 Класс 150 и JIS K10.
 Испытания проведены по нормам EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 и ISO 5208 :
 Корпус : 24 бар.
 Седло : 17,6 бар.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 16 бар.
 Максимальная рабочая температура : -15°C / +130°C.
 Кратковременная максимальная температура : -30°C / +150°C

Уплотнение под заказ	Максимальная температура	Кратковременная температура
ЭПДМ	+ 4°C / + 110°C	- 20°C / +130°C
Белый ЭПДМ	+ 4°C / + 110°C	- 20°C / +130°C
CSM (Hypalon®)	+ 4°C / +80°C	- 20°C / +110°C
FPM (Viton®)	- 10°C / +170°C	- 20°C / +200°C
Силикон	- 20°C / +170°C	- 40°C / +200°C
Нитрил (NBR)	- 10°C / +80°C	- 20°C / +90°C