

Применение

Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. В зависимости от применяемых материалов поворотные затворы могут использоваться для питьевой, технической, морской воды, пищевых и сыпучих продуктов, газов, масел и нефтепродуктов, агрессивных и абразивных сред в широком диапазоне режимов температуры/давления, в системах пожаротушения.

Основные преимущества

- Класс герметичности А.
- Малый вес.
- Малая строительная длина.
- Низкая стоимость установки и обслуживания.
- Герметичное перекрытие потока в обоих направлениях.
- С рабочей средой контактируют только две детали: седловое уплотнение и диск.
- Сменное седловое уплотнение.

Технические характеристики

Условный диаметр	DN 25–1600	
Рабочее давление	PN 1,0–1,6 МПа	2,5 МПа
Фланцевое присоединение	PN 1,6 МПа	
Управление	рукоятка; редуктор; электропривод; пневмопривод	



Затворы дисковые поворотные
торговой марки «Гранвел»
сертифицированы в области
пожарной безопасности.
Сертификат соответствия
рег. № С-РУ.АВ03.В.00110
выдан ООО «Центр подтверждения
соответствия «НОРМАТЕСТ»

Конструкция дискового поворотного затвора «Гранвел»

Корпус

Используется технология покрытия порошковой краской с эпоксидным покрытием. Обеспечивается высокая адгезия краски с поверхностью корпуса, а также высокой антикоррозионной стойкостью. Толщина покрытия до 300 микрон.

Диск


Тщательно отполированная сферическая кромка диска снижает крутящий момент и повышает срок службы затвора, что сокращает эксплуатационные расходы.

Шток

Надежная конструкция соединения штока с диском позволяет использовать данные затворы при высоких скоростях потока. Данное решение сохраняет ремонтопригодность затвора. Верхний шток обладает противовыбросной системой. Подшипники скольжения снижают крутящий момент, и положительно сказываются на сроке службы.

Седловое уплотнение

Внутренний лабиринт уплотнения позволяет избежать его срыва из корпуса затвора. Внешние кольца обеспечивают герметизацию затвора при установке между фланцами.

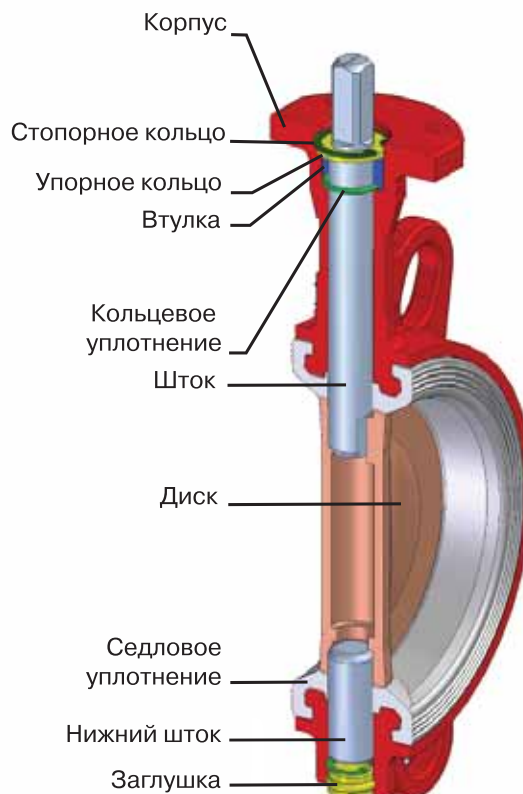

Маркировка

ЗП

ВЛ

FL(W)

5

DN

MN

E

PN

Наименование

ЗПЗатвор поворотный

Область применения

BCВодоснабжение стандарт

ВЛВодоснабжение специальный

ТСТеплоснабжение стандарт

ТЛТеплоснабжение специальный

НСНитрил стандарт

НЛНитрил специальный

СС*Специальное исполнение

Корпус

FL(w)Межфланцевый (серый чугун)

FLN(w)Межфланцевый (высокопрочный чугун)

LUG(w)*Межфланцевый с резьбовым присоединением (серый чугун)

FGI(w)**Фланцевый(нержавеющая сталь)

FGA(w)**Фланцевый(углеродистая сталь)

LUGI(w)**Межфланцевый с резьбовыми проушинами(нержавеющая сталь)

LUGA(w)**Межфланцевый с резьбовыми проушинами(углеродистая сталь)

LUGN(w)Межфланцевый с резьбовым присоединением (высокопрочный чугун)

FG(w)Фланцевый (серый чугун)

FN(w)Фланцевый (высокопрочный чугун)

FA(w)Межфланцевый (углерод. сталь)

FI(w)**Межфланцевый (нержавеющая сталь)

BBNV(w)*Фланцевый (высокопрочный чугун)

Диск

3Чугун с эпоксидным покрытием

5Нержавеющая сталь

4*Бронза

7*Чугун, футерованный этиленпропиленом

Номинальный диаметр

DN25–1600

Управление

MNРучка с фиксацией положения через 15°

MR***Ручка с фиксацией произвольного положения

MRRРучка с фиксацией произвольного положения.

MDVЧервячный редуктор

Уплотнение

E

EK

HT

N

NH*

NL*

V*

VGF*

VBIO*

ECH*

AB/P*

AB/N*

AB/E*

SA*

SV*

S*

EPDM

EPDM KP

EPDM HT

Nitrille NBR

Nitrille Hydrogenated

Nitrile Low Temperature

Viton FPM

Viton GF

Viton Biodiesel

Epichlorohydrin

Flucast AB/P

Flucast AB/N

Flucast AB/E

Alimentary Silicon

Steam Silicon

Silicon

Номинальное давление

PN2,5/1,6/1,0 МПа

Возможно исполнение корпусов из бронзы и алюминиевых сплавов.

* Специальное исполнение (под заказ) — от 2 до 8 недель.

** Специальное исполнение (под заказ) — от 12 до 14 недель.

*** Рукоятка типа MR может устанавливаться на затворы DN250, DN300 с ограничением по давлению и типу перекачиваемой среды.

Типовое исполнение для межфланцевых дисковых поворотных затворов Гранвэл: DN/PN

	ЗПВС	ЗПТС	ЗПНС	PN, (МПа)		ЗПВЛ	ЗПТЛ	ЗПНЛ	PN, (МПа)
DN 25–200:FL(w)-3-	E	HT	N	1,6	DN 25–200:FLN(w)-5-	E	HT	N	1,6
DN 250–300:FLN(w)-3-	E	HT	N	1,6	DN 250–300:FLN(w)-5-	E	HT	N	1,6
DN 350–900:FL(w)-3-	E	HT	N	1,0	DN 350–900:FL(w)-5-	E	HT	N	1,0
DN 350–900:FLN(w)-3-	E	HT	N	1,6	DN 350–900:FLN(w)-5-	E	HT	N	1,6
DN 1000–1200:FLN(w)-3-	E	HT	N	1,0	DN 1000–1200:FLN(w)-5-	E	HT	N	1,0

Применение

В зависимости от материалов диска и седлового уплотнения Дисковый поворотный затвор могут использоваться для различных применений.


Технические данные		Применение	
«Гранвэл», ЗП ВС			
Корпус: - Серый чугун GG25 - Высокопрочный чугун GGG40	PN 1,6; DN 25–300 t°раб. перекач. ср.: –15...+95 °C t°макс.: +110 °C в кратковр. режиме t°мин.: –20 °C в кратковр. режиме	- водоснабжение;* - системы кондиционирования; - вентиляция; - пожаротушение;** - чистый воздух (до 1,2 МПа)	
Седло: EPDM			
Диск: Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	PN 1,0/1,6; DN 350–1200 t°раб. перекач. ср.: –15...+75 °C t°макс.: +95 °C в кратковр. режиме t°мин.: –20 °C в кратковр. режиме		
«Гранвэл», ЗП ВЛ			
Корпус: - Серый чугун GG25 - Высокопрочный чугун GGG40	PN 1,6; DN 25–300 t°раб. перек. ср.: –15...+95 °C t°макс.: +110 °C в кратковр. режиме t°мин.: –20 °C в кратковр. режиме	- водоснабжение;* - питьевая вода; - некоторые виды пищевых продуктов; - этиленгликоль и пропиленгликоль до 45 %; - пожаротушение	
Седло: EPDM			
Диск: Нержавеющая сталь CF8M	PN 1,0/1,6; DN 350–1200 t°раб. перек.: ср. –15...+75 °C t°макс.: +95 °C в кратковр. режиме t°мин.: –20 °C в кратковр. режиме		
«Гранвэл», ЗП ТС			
Корпус: - Серый чугун GG25 - Высокопрочный чугун GGG40	PN 1,6; DN 25–300 t°раб. перек. ср.: +60...+115 °C t°макс.: +130 °C в кратковр. режиме t°мин.: +40 °C в кратковр. режиме	- теплоснабжение;* - горячее водоснабжение*	
Седло: EPDM HT			
Диск: Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием***	PN 1,0/1,6; DN 350–1200 t°раб. перек. ср.: +60...+100 °C t°макс.: +110 °C в кратковр. режиме t°мин.: +40 °C в кратковр. режиме		
«Гранвэл», ЗП ТЛ			
Корпус: - Серый чугун GG25 - Высокопрочный чугун GGG40	PN 1,6; DN 25–300 t°раб. перек. ср.: +60...+115 °C t°макс.: +130 °C в кратковр. режиме t°мин.: +40 °C в кратковр. режиме	- теплоснабжение;* - горячий воздух (до 1,2 МПа); - питьевая горячая вода - этиленгликоль и пропиленгликоль до 45 %	
Седло: EPDM HT			
Диск: Нержавеющая сталь CF8M	PN 1,0/1,6; DN 350–1200 t°раб. перек. ср.: +60...+100 °C t°макс.: +110 °C в кратковр. режиме t°мин.: +40 °C в кратковр. режиме		
«Гранвэл», ЗП НС			
Корпус: - Серый чугун GG25 - Высокопрочный чугун GGG40	PN 1,6; DN 25–300 t°раб. перек. ср.: 0...+85 °C t°макс.: +100 °C в кратковр. режиме t°мин.: –10 °C в кратковр. режиме	- индустриальные масла (в зависимости от марки масла); - природный газ (до 1,2 МПа); - воздух с примесями масла (до 1,2 МПа)	
Седло: Нитрил NBR			
Диск: Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	PN 1,0/1,6; DN 350–1200 t°раб. перек. ср.: 0...+75 °C t°макс.: +85 °C в кратковр. режиме t°мин.: –5 °C в кратковр. режиме		
«Гранвэл», ЗП НЛ			
Корпус: - Серый чугун GG25 - Высокопрочный чугун GGG40	PN 1,6; DN 25–300 t°раб. перек. ср.: 0...+85 °C t°макс.: +100 °C в кратковр. режиме t°мин.: –10 °C в кратковр. режиме	- индустриальные масла (в зависимости от марки масла) - природный газ (до 1,2 МПа); - воздух с примесями масла (до 1,2 МПа)	
Седло: Нитрил NBR			
Диск: Нержавеющая сталь CF8M	PN 1,0/1,6; DN 350–1200 t°раб. перек. ср.: 0...+75 °C t°макс.: +85 °C в кратковр. режиме t°мин.: –5 °C в кратковр. режиме		

Применение дисковых поворотных затворов «Гранвэл» для специальных сред

Технические данные		Применение	
«Гранвэл», ЗП СС			
Корпус: - Высокопрочный чугун GGG40/ GGG40.3 - Углеродистая сталь A216 Gr.WCB; A352 Gr.LCB/LCC; - Нержавеющая сталь A351 Gr.CF8M; AISI 316/316	Давление и температура зависит от параметров рабочей среды	• пищевые продукты	
Седло: Alimentary Silicone			
Диск: Нержавеющая сталь CF8M			
«Гранвэл», ЗП СС			
Корпус: - Высокопрочный чугун GGG40/ GGG40.3 - Углеродистая сталь A216 Gr.WCB; A352 Gr.LCB/LCC; - Нержавеющая сталь A351 Gr.CF8M; AISI 316/316L	PN 1,6; DN 25–300 t°раб. перек. ср.: –15...+75 °C t°макс.: +90 °C в кратковр. режиме t°мин.: –20 °C в кратковр. режиме PN 1,0/1,6; DN 350–1200 t°раб. перек. ср.: –15...+65 °C t°макс.: +75 °C в кратковр. режиме t°мин.: –15 °C в кратковр. режиме	• абразивные среды*	
Седло: Flucast AB/P; AB/N, AB/E			
Диск: Нержавеющая сталь CF8M			
«Гранвэл», ЗП СС			
Корпус: - Высокопрочный чугун GGG40/ GGG40.3 - Углеродистая сталь A216 Gr.WCB; A352 Gr.LCB/LCC - Нержавеющая сталь A351 Gr.CF8M; AISI 316/316L	Давление и температура зависит от параметров рабочей среды	• этиленгликоль, пропиленгликоль с концентрацией 50–65 %; • природный газ (до 1,2 МПа)	
Седло: Epichlorohydrin			
Диск: Нержавеющая сталь CF8M			
«Гранвэл», ЗП СС			
Корпус: - Высокопрочный чугун GGG40/ GGG40.3 - Углеродистая сталь A216 Gr.WCB; A352 Gr.LCB/LCC - Нержавеющая сталь A351 Gr.CF8M; AISI 316/316L	Давление и температура зависит от параметров рабочей среды	• слабоагрессивные среды; • индустриальные и пищевые масла (в зависимости от марки масла)	
Седло: Viton FPM			
Диск: Нержавеющая сталь CF8M			
«Гранвэл», ЗП СС			
Корпус: - Высокопрочный чугун GGG40/ GGG40.3 - Углеродистая сталь A216 Gr.WCB; A352 Gr.LCB/LCC - Нержавеющая сталь A351 Gr.CF8M; AISI 316/316L	Давление и температура зависит от параметров рабочей среды	• теплоснабжение;** • битум; • бензин	
Седло: Viton GF			
Диск: Нержавеющая сталь CF8M			
«Гранвэл», ЗП СС			
Корпус: - Серый чугун GG25; - Высокопрочный чугун GGG40/ GGG40.3; - Углеродистая сталь A216 Gr.WCB, A352 Gr.LCB/LCC - Нержавеющая сталь A351 Gr.CF8M; AISI 316/316	PN 1,6; DN 25–300 t°раб. перек. ср.: –15...+95 °C t°макс.: +110 °C в кратковр. режиме t°мин.: –20 °C в кратковр. режиме PN 1,0; DN 350–1200 t°раб. перек. ср.: –15...+75 °C t°макс.: +95 °C в кратковр. режиме t°мин.: –20 °C в кратковр. режиме	• морская вода; • техническая вода;** • питьевая вода	
Седло: EPDM			
Диск: Бронза			

Технические данные		Применение	
«Гранвэл», ЗП СС			
Корпус: - Углеродистая сталь A216 Gr.WCB; A352 Gr.LCB/LCC B - Высокопрочный чугун GGG40.3; - Нержавеющая сталь A351 Gr.CF8M; AISI 316/316	Давление и температура зависят от параметров рабочей среды	• пар	
Седло: Steam Silicone			
Диск: Нержавеющая сталь CF8M			
«Гранвэл», ЗП СС			
Корпус: - Углеродистая сталь A216 Gr.WCB; A352 Gr.LCB/LC; - Высокопрочный чугун GGG40.3; - Нержавеющая сталь A351 Gr.CF8M; AISI 316/316	PN 1,6; DN 25–300 t°раб. перек. ср.: +60...+115 °C t°макс.: +130 °C в кратковр. режиме t°мин.: +40 °C в кратковр. режиме PN 1,0/1,6; DN 350–1200 t°раб. перек. ср.: +60...+100 °C t°макс.: +110 °C в кратковр. режиме t°мин.: +40 °C в кратковр. режиме	• теплоснабжение;* • горячий воздух (до 1,2 МПа); • питьевая горячая вода; • этиленгликоль и пропиленгликоль до 45 %	
Седло: EPDM НТ			
Диск: Нержавеющая сталь CF8M			
«Гранвэл», ЗП СС			
Корпус: - Углеродистая сталь A216 Gr.WCB; A352 Gr.LCB/LCC - Высокопрочный чугун GGG40.3; - Нержавеющая сталь A351 Gr.CF8M; AISI 316/316	PN 1,6; DN 25–300 t°раб.: –20...+80 °C; t°мин.: –20...+85 °C PN 1,0/1,6; DN 350–1600 t°раб.: –20...+80 °C; t°мин.: –20...+85 °C	• природный газ • (до 1,2 Мпа); • воздух с примесями масла (до 1,2 МПа)	
Седло: Nitrile Low Temperature			
Диск: Нержавеющая сталь CF8M			
«Гранвэл», ЗП СС			
Корпус: - Углеродистая сталь A216 Gr.WCB; A352 Gr.LCB/LCC - Высокопрочный чугун GGG40.3; - Нержавеющая сталь A351 Gr.CF8M; AISI 316/316	PN 1,6; DN 25–300 t°раб. перек. ср.: 0...+85 °C t°макс.: +100 °C в кратковр. реж. t°мин.: –10 °C в кратковр. режиме PN 1,0/1,6; DN 350–1200 t°раб. перек. ср.: 0...+75 °C t°макс.: +85 °C в кратковр. режиме t°мин.: –5 °C в кратковр. режиме	• индустриальные масла (в зависимости от марки масла); • природный газ (до 1,2 МПа); • воздух с примесями масла (до 1,2 МПа)	
Седло: Nitrile NBR			
Диск: Нержавеющая сталь CF8M			


Дисковый поворотный затвор «Гранвэл», DN 25–300, PN 1,6 МПа, межфланцевый, с рукояткой

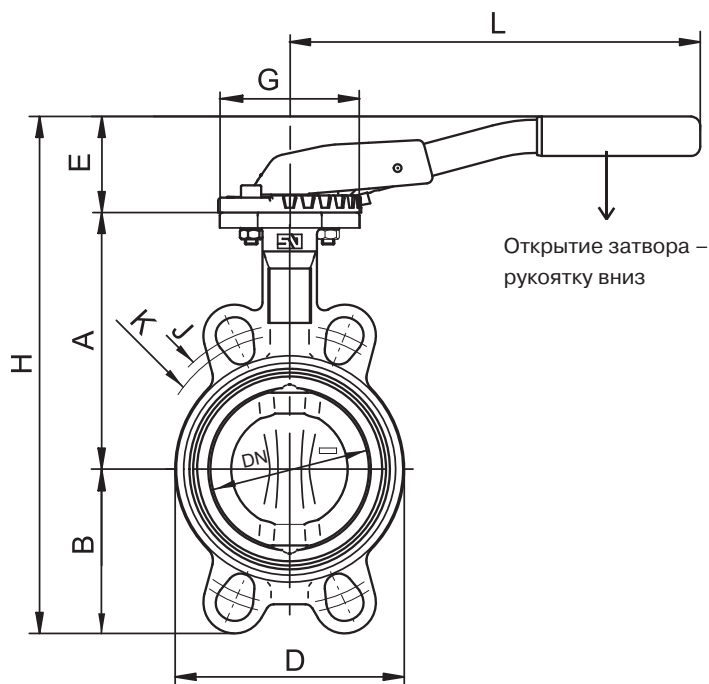


Размеры, (мм)

DN	Тип ручки	A	B	C	D	E	E1	G	H	J	K	L	M	Масса, (кг)
25	MN, MR, MRR	102,5	60,2	33	68	49	115	90	212	100	85	220	24	1,9
32		102,5	60,2	33	68	49	115	90	212	100	85	220	24	1,9
40		110	56	33	76	49	115	90	215	110	95	220	24	2,1
50		120	61,5	43	100	49	115	90	230	123	120,6	220	24	2,9
65		135	69	46	108	49	115	90	253	145	127	220	24	3,0
80		141	94	46	124	60	115	90	295	160	145	260	24	3,6
100		165	106	52	147	60	115	90	331	185,5	165	260	24	4,4
125		180	126,5	56	180	75	115	90	381	225	206	315	24	6,6
150	MR	193	133	56	206	75	115	90	401	241,3	229	315	24	7,6
200		225	170	60	257	-	115	90	470	305	280	310	24	11,4
125	MRR	180	126,5	56	180	-	115	90	422	225	206	272	24	6,6
150		193	133	56	206	-	115	90	441	241,3	229	272	24	7,6
200		225	170	60	257	-	115	90	510	305	280	272	31	11,4
250	MR	282,5	210	68	324	-	120	130	613,5	362	335	500	31	21,9
300		308	240	78	376	-	120	130	669	431,8	394	500	31	31,3


* Для DN 200 мм возможно исполнение с квадратом штока 17 мм (по запросу).

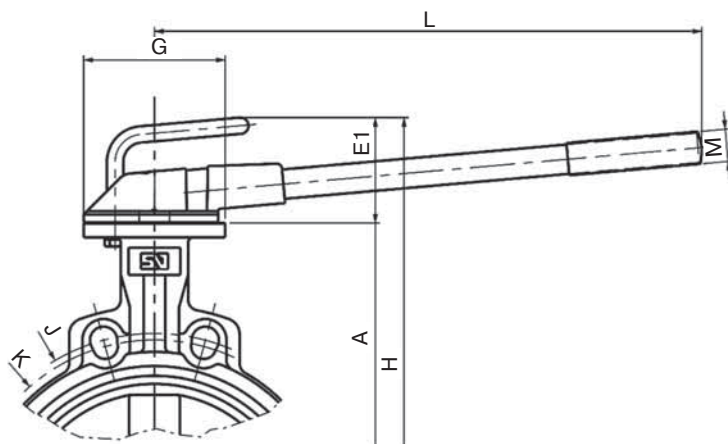

DN 25–300
Рукоятка ТИП «MR»
с фиксацией в любом положении


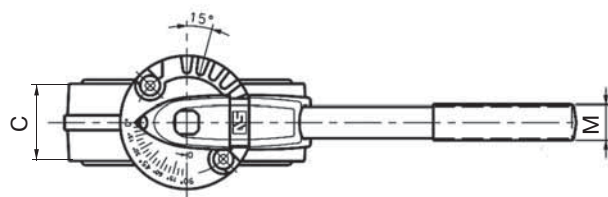


DN 25–150
Рукоятка тип «MN»
фиксация с шагом 15°

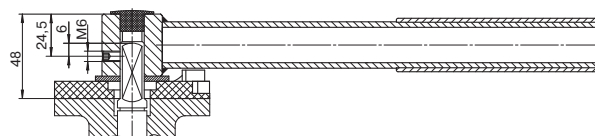

DN 25–200
Рукоятка тип «MRR»
с фиксацией в любом положении


**Дисковый поворотный затвор «Гранвэл», DN 25–1200, PN 1,6 МПа,
межфланцевый с редуктором**

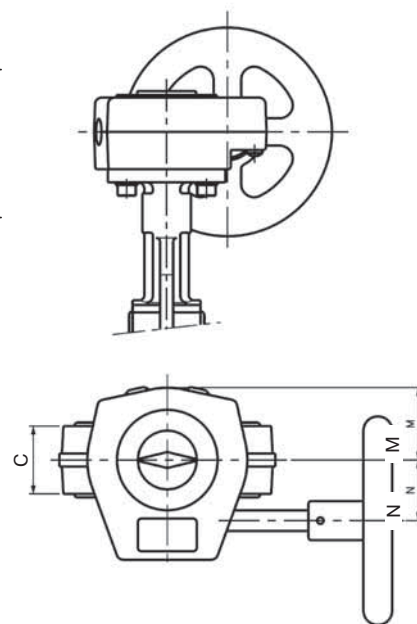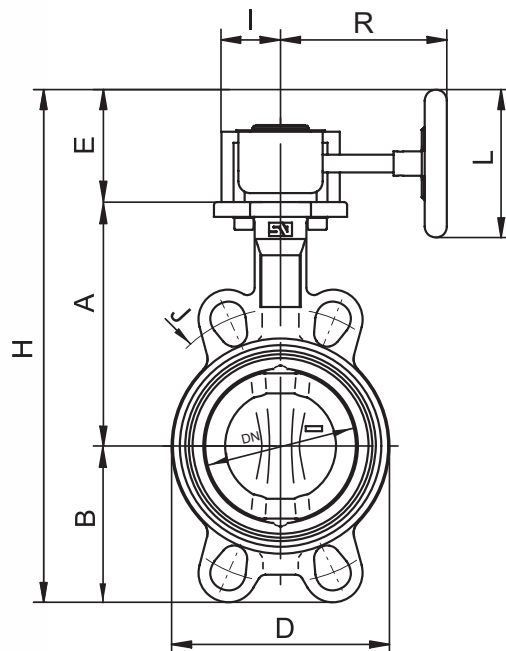


Размеры, (мм)

DN	Тип редуктора	A	B	C	D	E	R	H	I	J	K	L	M	N	Масса, (кг)
25	X-21	102,5	60,2	33	68	88	128	251	42	100	85	125	48,65	43,5	2,7
32	X-21	102,5	60,2	33	68	88	128	250,7	42	100	85	125	48,65	43,5	2,7
40	X-21	110	56	33	76	88	128	254	42	110	95	125	48,65	43,5	2,9
50	X-21	120	61,5	43	100	88	128	269,5	42	123	120,6	125	48,65	43,5	3,7
65	X-21	135	69	46	108	88	128	292	42	145	127	125	48,65	43,5	3,8
80	X-21	141	94	46	124	88	128	323	42	160	145	125	48,65	43,5	4,3
100	X-21	165	106	52	147	88	128	359	42	185,5	165	125	48,65	43,5	5,1
125	X-21	180	126,5	56	180	88	128	394,5	42	225	206	125	48,65	43,5	7,5
150	X-21	193	133	56	206	88	128	414	42	241,3	229	125	48,65	43,5	8,5
200	X-41	225	170	60	257	110	143,5	505	56	305	280	160	57,15	52,5	13,4
250	X-61	282,5	210	68	324	160	222,5	652,5	60	362	335	250	70,5	61,3	24,9
300	X-61	308	240	78	376	160	222,5	708	60	431,8	394	250	70,5	61,3	35,1
350	Q-800-S	338,5	263	78	430	167,5	270,5	769	67,5	476,3	445	250	72,5	68,8	39,7
400	Q-2000-S	380	308	102	485	300	340	988	90	540	510	500	91,5	96,5	64,9
450	Q-2000-S	380,5	340	114	536	300	340	1020,5	90	565	565	500	91,5	96,5	98,3
500	Q-2000-S	432,5	380	127	593	300	340	1112,5	90	650	620	500	91,5	96,5	142,0
600	Q-4000-S	494	479	154	720	304,5	408	1277,5	141	770	725	500	140	137,5	219,0
700	Q-6500-S	590	502	165	830	304,5	440	1396,5	141	840	840	500	140	137,5	283,0
750	по запросу														
800	Q-12000-S	630	585	190	926	313,5	471	1528,5	188	978	950	500	156	180	480,0
900	Q-12000-S	695	610	203	1010	313,5	471	1618,5	188	1086	1050	500	156	180	555,0
1000	Q-12000-S	770	675	216	1120	313,5	471	1758,5	188	-	-	500	156	180	675,1
1100	по запросу														
1200	Q-24000-S	875	800	254	1334	453,5	562	2128,5	255	-	-	700	201	252,5	1150,6


**Исполнения межфланцевых дисковых поворотных затворов «Гранвэл»
в зависимости от диаметра**




DN 25/32




DN 80

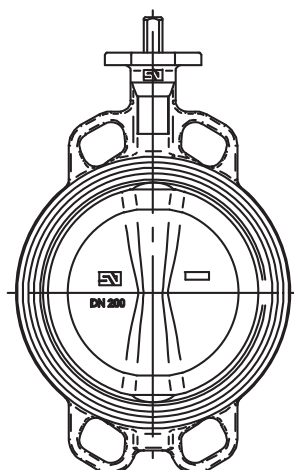


DN 40-400

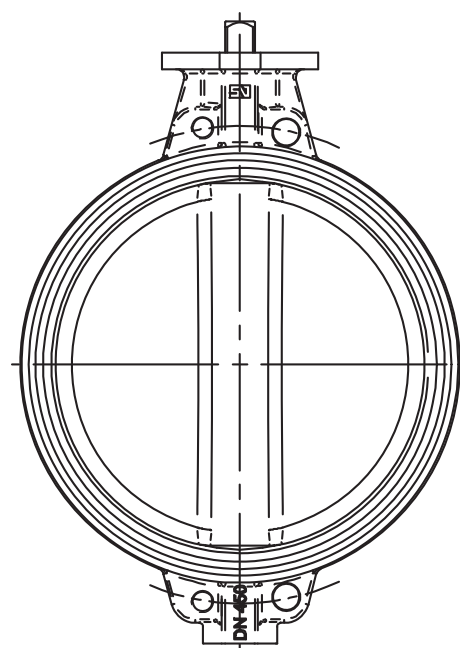

DN 450


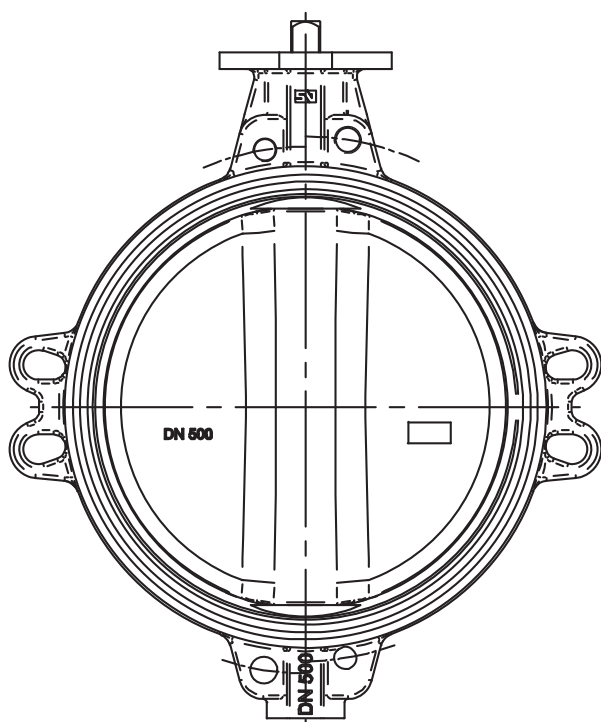


DN 500-700

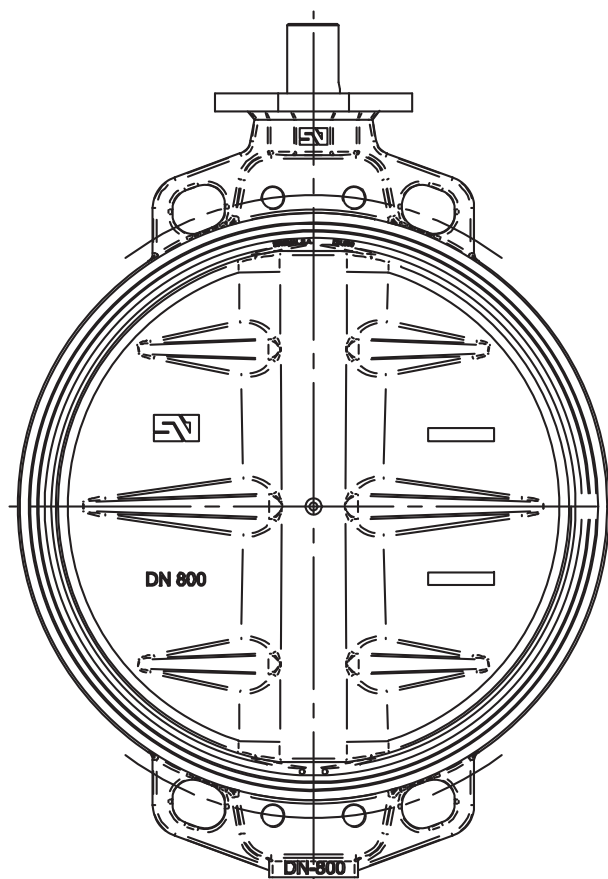

DN 800-1200

Дисковый поворотный затвор «Гранвэл», DN 25–300, PN 2,5 МПа, межфланцевый, с редуктором

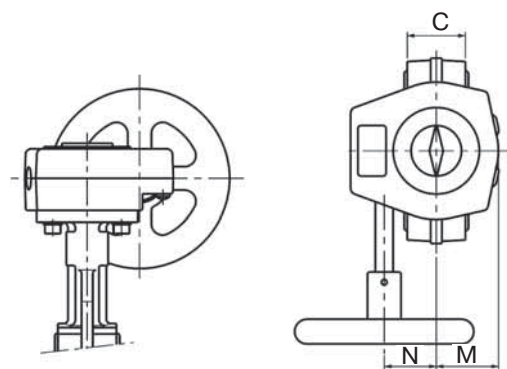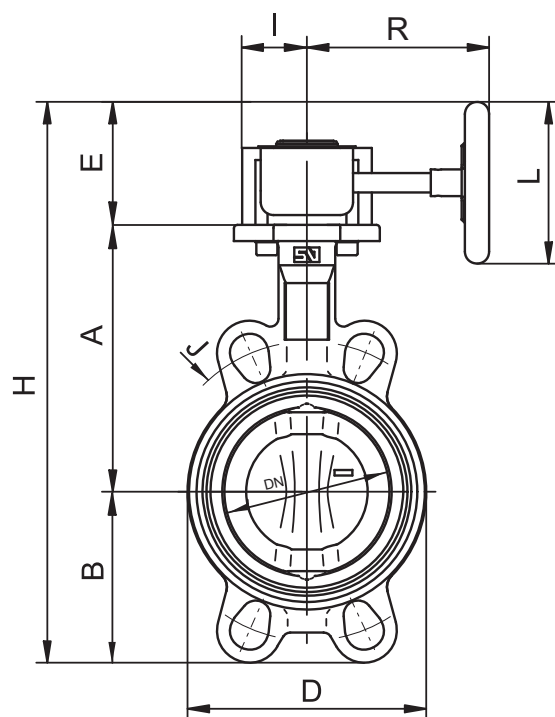

Размеры, (мм)

DN	Тип редуктора	A	B	C	D	E	R	H	I	J	L	M	N	Масса, (кг)
25	X-21	102,5	60,2	33	68	88	128	251	42	100	125	48,65	43,5	2,7
32	X-21	102,5	60,2	33	68	88	128	250,7	42	100	125	48,65	43,5	2,7
40	X-21	110	56	33	76	88	128	254	42	110	125	48,65	43,5	2,9
50	X-21	120	61,5	43	100	88	128	269,5	42	125	125	48,65	43,5	3,7
65	X-21	135	69	46	108	88	128	292	42	145	125	48,65	43,5	3,8
80	X-21	141	94	46	124	88	128	323	42	160	125	48,65	43,5	4,3
100	X-21	165	106	52	147	88	128	359	42	190	125	48,65	43,5	5,1
125	X-21	180	126,5	56	180	88	128	394,5	42	220	125	48,65	43,5	7,5
150	X-21	193	133	56	206	88	128	414	42	250	125	48,65	43,5	8,5
200	X-41	225	170	60	257	110	143,5	505	56	310	160	57,15	52,5	13,4
250	X-61	282,5	210	68	324	160	222,5	652,5	60	370	250	70,5	52,5	24,9
300	X-61	308	240	78	376	160	222,5	708	60	430	250	70,5	61,3	35,1