Фигура	237
Присоединение	Приварные
Форма	Прямой

ZETKAMA

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

Материал	Давление	Диаметр	Макс. Температура
F Литая сталь	E 40 бар	DN 15-100	450°C
I Нержавеющая сталь	E 40 бар	DN 15-100	400°C

CE

согласно директиве 97/23/EC
обозначение CE для Dn≥32

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Высокий уровень плотности (класс - A по норме EN - 12266 - 1)
- Малая строительная длина
- Экологически безопасен
- Собран согласно EN - 12266 - 1
- Строительная длина EN 558 ряд 1

ПРИМЕНЕНИЕ*

- Промышленность
- Судостроительная промышленность
- Отопление
- Охлаждение и климатизация
- Гликоль
- промышленная вода
- Диатермическое масло
- Пар
- Сжатый воздух
- Нейтральные жидкости

*Не все производственные материалы могут иметь универсальное применение.

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание **04/2015**

ZETKAMA Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 100
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.pl

Фигура	237
Присоединение	Приварные
Форма	Прямой

ZETKAMA

МАТЕРИАЛЫ

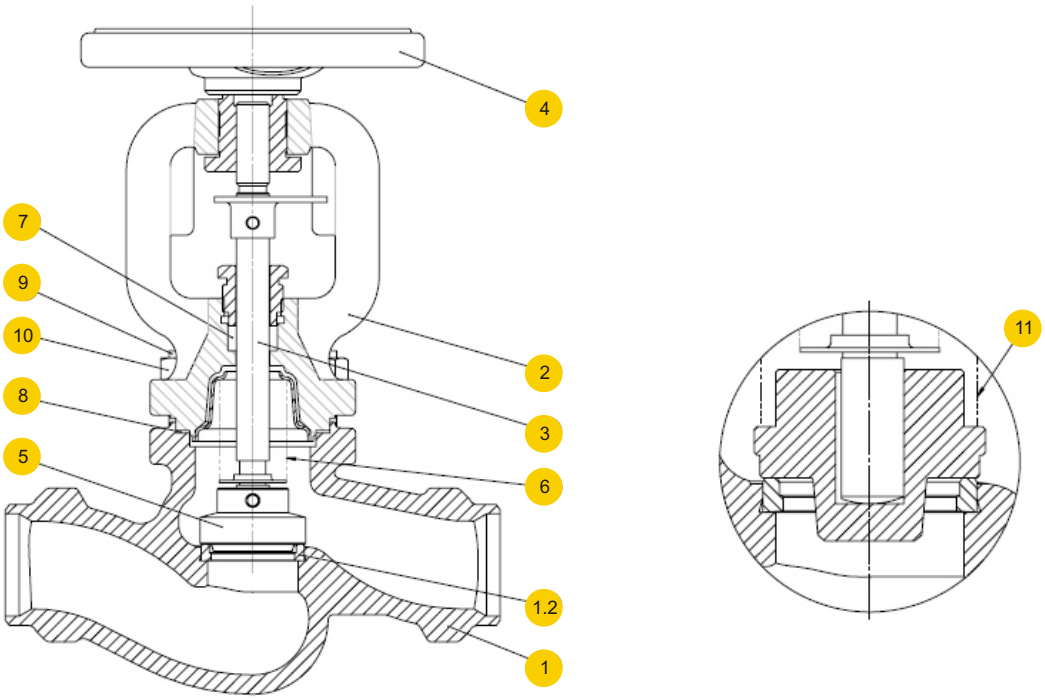

	Материал корпуса	F	I
	Исполнение	**01; 04; 31**	**09; 10; 40**
1	Корпус	GP240GH 1.0619	G-X5CrNiMo19-11-2 1.4408
1.2	Кольцо клапана	DN15 50 X20Cr13 1.4021 DN65- 200 stellit	DN15 50 X5CrNiMo 17-12-2 1.4401 DN65 -200 napoina
2	Крышка	GP240GH 1.0619	G-X5CrNiMo19-11-2 1.4408
3	Шток	X20Cr13 1.4021	X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571
4	Штурвал	stal	
5	Клапан	X20Cr13 1.4021	X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571
6	Сильфон	X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571	
7	Уплотнение сальника	grafit	
8	Прокладка крышки	grafit+CrNiSt	
9	Болт	24CrMo4	A4-70
10	Гайка	C35E 1.1181	A4
11	Пружина	X17CrNi16-2 1.4057	
	Макс. Температура	450°C	400°C

ZETKAMA Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 100
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.pl

Фигура	237
Присоединение	Приварные
Форма	Прямой

ZETKAMA

РАЗМЕРЫ

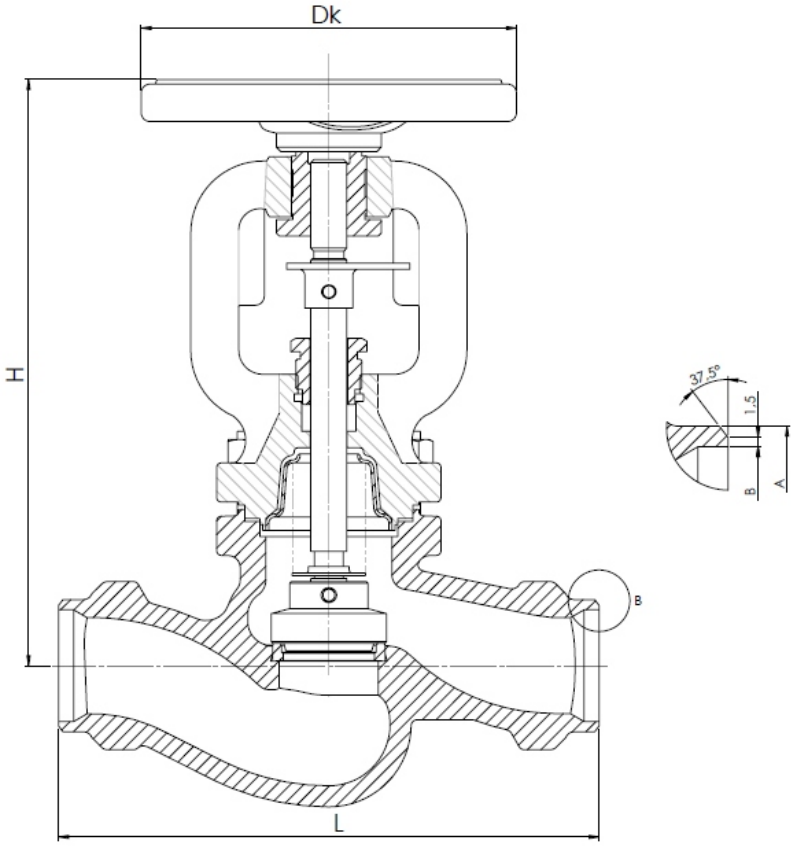

DN	L	H	Dk	A	B	
mm						kg
15	130	190	125	22	17,3	3,0
20	150	190	125	28	22,3	3,3
25	160	190	125	35	28,5	3,6
32	180	195	125	44	37,2	4,0
40	200	240	200	50	43,1	7,2
50	230	240	200	61	54	8,1
65	290	270	250	77	68,9	13,0
80	310	300	250	91	80,9	18,0
100	350	450	300	117	104,3	34,7

ZETKAMA Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 100
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.pl

Фигура	237
Присоединение	Приварные
Форма	Прямой

ZETKAMA

ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

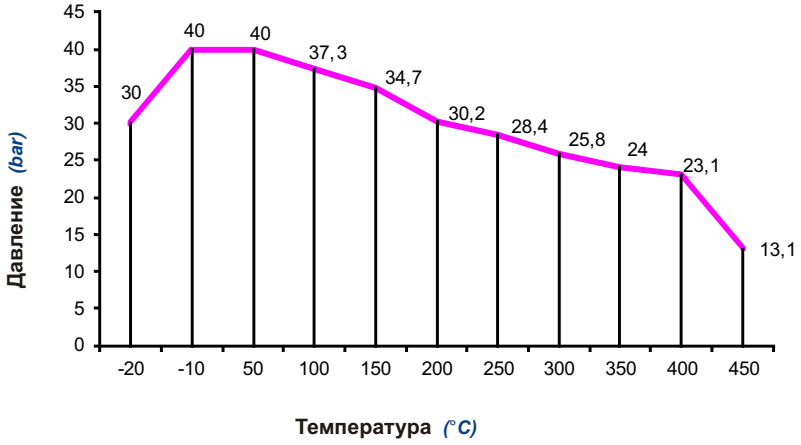

Допустимый предел работы
PN 40 GP24GH 1.0619

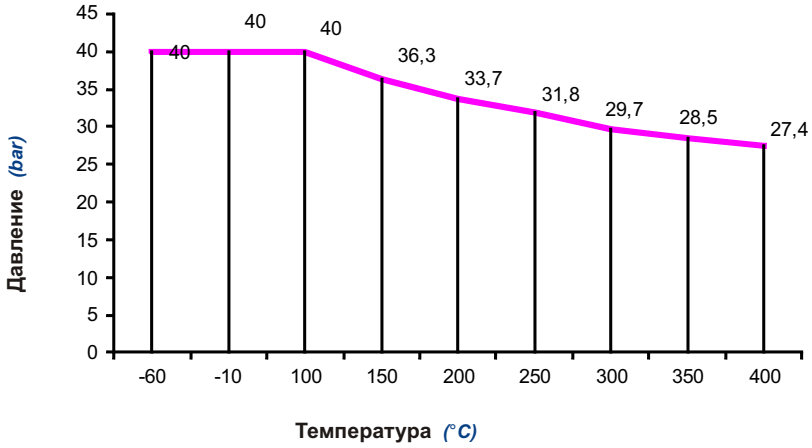

Допустимый предел работы
PN 40 G-X5CrNiMo 19-11-2 1.4408

ZETKAMA Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 100
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.pl

Фигура	237
Присоединение Форма	Приварные Прямой

ZETKAMA

ИСПОЛНЕНИЯ

ЗАКАЗ

Чтобы сделать заказ используйте наше обозначения

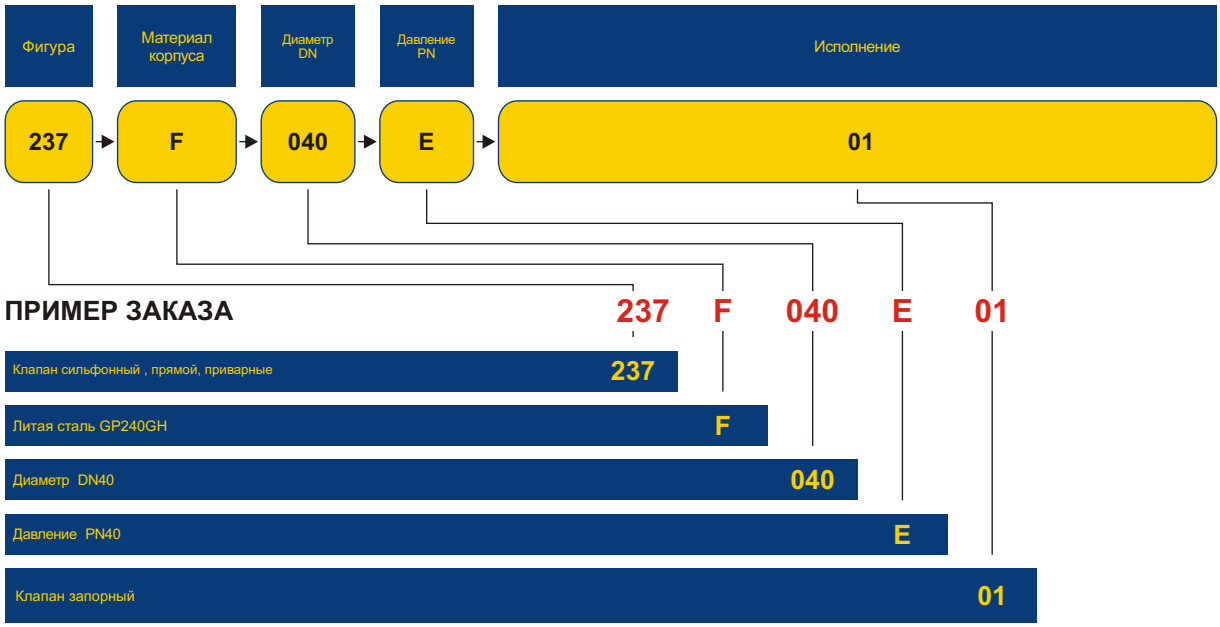

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание **04/2015**

ZETKAMA Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 100
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.pl